



基本配置、規格及附加配置


500系列靈活組件(500毫米/步距)

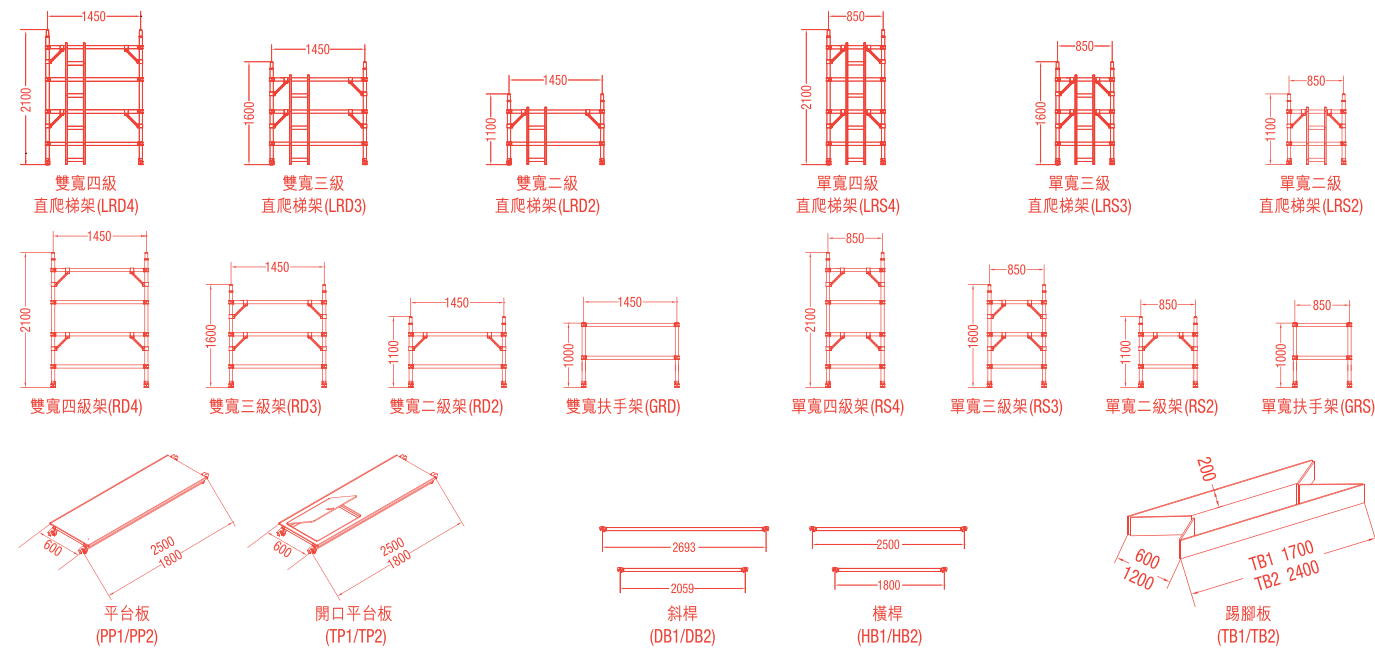

460系列靈活組件(460毫米/步距)

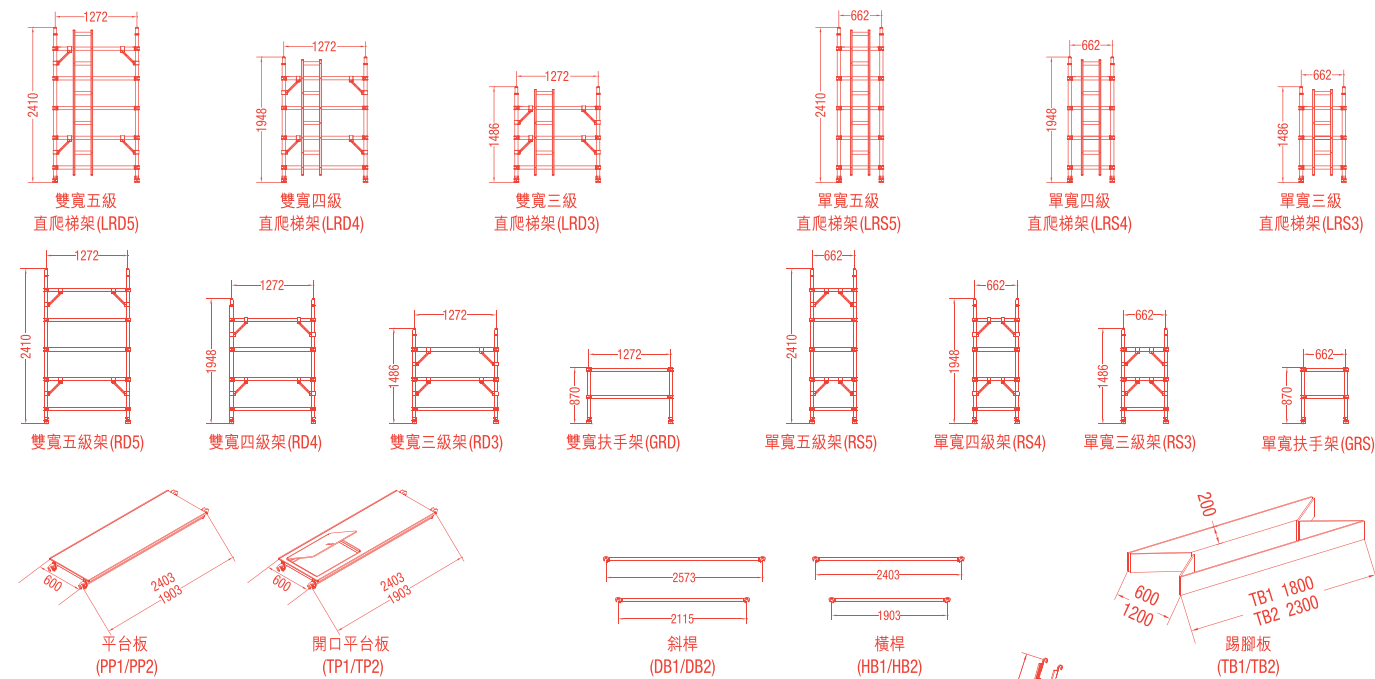

基本配置

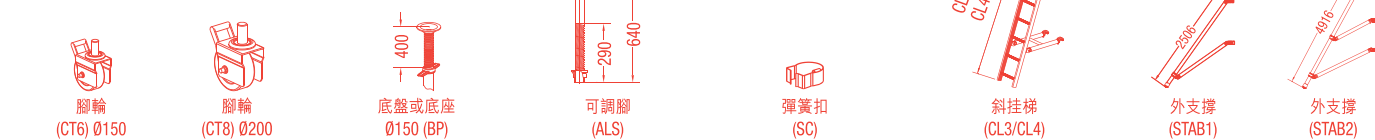

獨家代理(香港):
恒 迅 工 程 有 限 公 司
香港九龍觀塘偉業街170號1樓D室
Tel : (852) 2744 2111
Fax : (852) 2796 2882
info@avion.com.hk www.avion.com.hk

工廠:
廣州市藝達機械有限公司
中國廣東省廣州花都區
炭步鎮東風工業區
郵政編號: 510820
Tel : (86) 20 8674 7299
Fax : (86) 20 8674 1177
leader-lift.com, leaderlift.cn

經銷商:

© 易達版權所有

LEADER 易達®



FRP移動式玻璃纖維絕緣塔架

主要特點

- * 結構穩固耐用，優於同類產品
- * 首創安全防墮連接器設計
- * 不導電
- * 抗氧化
- * 耐腐蝕
- * 不冒火花

專利號 ZL200420102052.1

www.leader-lift.com
www.leaderlift.cn


符合歐盟標準CE認證

絕緣塔架 高壓電工作最佳選擇

易達移動式玻璃纖維絕緣塔架擁有獨特的防下墮連接器專利設計生產和構造。該專利設計技術徹底解決了傳統玻纖架粘合連接容易鬆脫的問題，保證了工作架結構安全美觀耐用，實現牢固可靠，明顯優於世界上其他同類產品。

最佳結構

- 結構部件由具有高屈服力和拉力的玻璃纖維加強尼龍物料製成，能抵抗巨大的衝擊力。
- 主體管件由加強型玻纖樹脂材料製成，具有很強的抗張強度(拉伸強度)。
- 該絕緣腳手架公認為一種容易搭建、安全性最高、結構牢固的腳手架，在全球被廣泛應用。

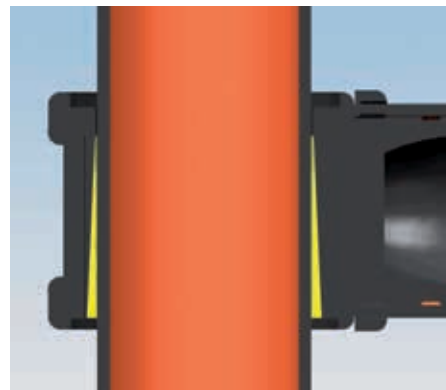

永不下墮安全接合設計

獨特的契形穩固結構專利設計，能夠保證防墮連接器具有超強穩固不下墮的卓越性能，明顯優於世界上其他同類產品。



斜對角支撐框架

內置的斜對角支撐構件減免框架變形，增強腳手架最佳牢固性和穩定性。



內置直爬梯框架

絕緣架系統配有內置最方便的垂直爬梯，減少在同一高度使用的零部件的數量。確保使用人員安全地輕易到達平台位置。

專利設計適合絕緣電力工程

創新專利設計的玻璃纖維移動腳手架，符合歐盟標準並獲得CE認證，確保產品符合DIN4422，DIN4420，設計符合歐盟EN1004:2004。由中國電力工業電力安全工器具品質監督檢驗測試中心認證。

此外，易達工廠已通過ISO9001國際品質管制體系認證，這些足以確認我司玻纖腳手架具有優越傑出的性能和結構安全穩固。



適用於爆炸性高風險 — 第1區域

不導電

其非導電特性，普遍使用在電源安裝，維修工作確保安全。適合用於電氣工程、鐵路和發電工程。

耐腐蝕

該系統是耐腐蝕性的，適用對抗鹽水做成電解腐蝕或汽油、機油、油漆、乳膠和用於工業用的溶劑引致的惡化層。適合用於化學工程、煉油廠及離岸平台。

抗氧化

易達移動式玻璃纖維絕緣塔架系統是特殊絕緣和抗氧化，用家可以保持工作表面清潔，無殘留物。適合需求高度衛生企業如食品、醫療和藥品製造。

不冒火花

儘管許多工業應用時產生有害靜電，易達移動式玻璃纖維絕緣塔架是不產生火花。安全適用於多塵、潮濕及有易燃物品的環境。

單寬塔架

尺寸：500系列，寬度0.85米 x 長度1.8/2.5米 **460系列**，寬度0.75米 x 長度2.0/2.5米

- 適用於工作區狹窄工程。
- 可選配直爬梯或斜爬梯及夾梯。
- 可穿越普通的門或過道。
- 輕便、結實、體積小，易裝易拆，用小卡車就能裝載。

500 系列	工作高度(米)	4.1	4.6	5.1	6.1	6.6	7.1	7.6	8.2	8.7	9.2	10.2	10.7	11.2	11.7	12.2	12.7	13.2	13.7
	平台高度(米)	2.1	2.6	3.1	4.1	4.6	5.1	5.6	6.2	6.7	7.2	8.2	8.7	9.2	9.7	10.2	10.7	11.2	11.7
460 系列	工作高度(米)	4.34	4.81	5.27	5.73	6.20	6.66	7.13	7.59	8.05	8.52	8.98	9.45	9.91	10.37	10.84	11.30	11.77	12.23
	平台高度(米)	2.34	2.81	3.27	3.73	4.20	4.66	5.13	5.59	6.05	6.52	6.98	7.45	7.91	8.37	8.84	9.30	9.77	10.23



雙寬塔架

尺寸：500系列，寬度1.45米 x 長度1.8/2.5米 **460系列**，寬度1.35米 x 長度2.0/2.5米

- 適合建築和工業使用。
- 直爬梯結構提供最大工作空間並減少搭建時間。
- 恰當的設計最大限度 提升了腳手架的靈活性，從而大大提高工作效率。

500 系列	工作高度(米)	4.1	4.6	5.1	6.1	6.6	7.1	7.6	8.2	8.7	9.2	10.2	10.7	11.2	11.7	12.2	12.7	13.2	13.7
	平台高度(米)	2.1	2.6	3.1	4.1	4.6	5.1	5.6	6.2	6.7	7.2	8.2	8.7	9.2	9.7	10.2	10.7	11.2	11.7
460 系列	工作高度(米)	4.34	4.81	5.27	5.73	6.20	6.66	7.13	7.59	8.05	8.52	8.98	9.45	9.91	10.37	10.84	11.30	11.77	12.23
	平台高度(米)	2.34	2.81	3.27	3.73	4.20	4.66	5.13	5.59	6.05	6.52	6.98	7.45	7.91	8.37	8.84	9.30	9.77	10.23



快速折疊底座

- 折疊底座框架備有方便快捷安裝成形的折合設計，有效節省搭建時間。
- 寬度: 0.75米/0.85米 x 長度: 1.35米/1.45米
- 平台高度及寬度可選擇配合500或460系列用底座。

