



基本配置、规格及附加配置


500系列灵活组件 (500mm/步距)

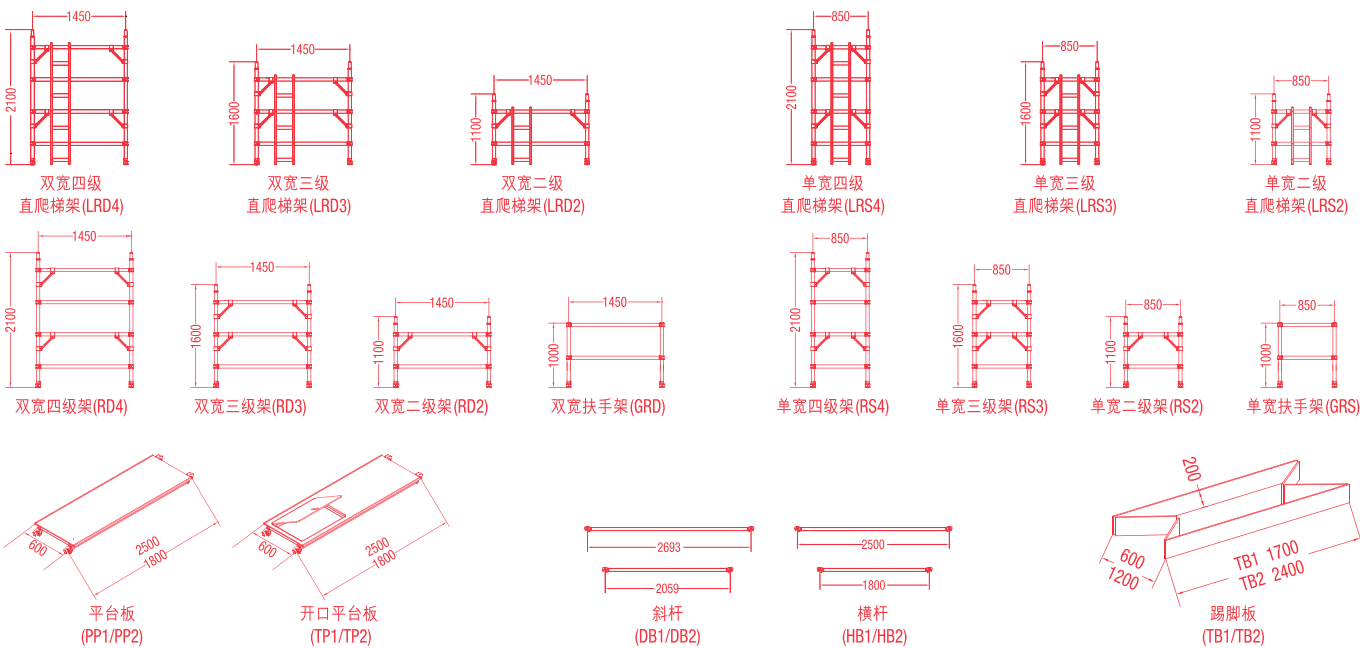

460系列灵活组件 (460mm/步距)

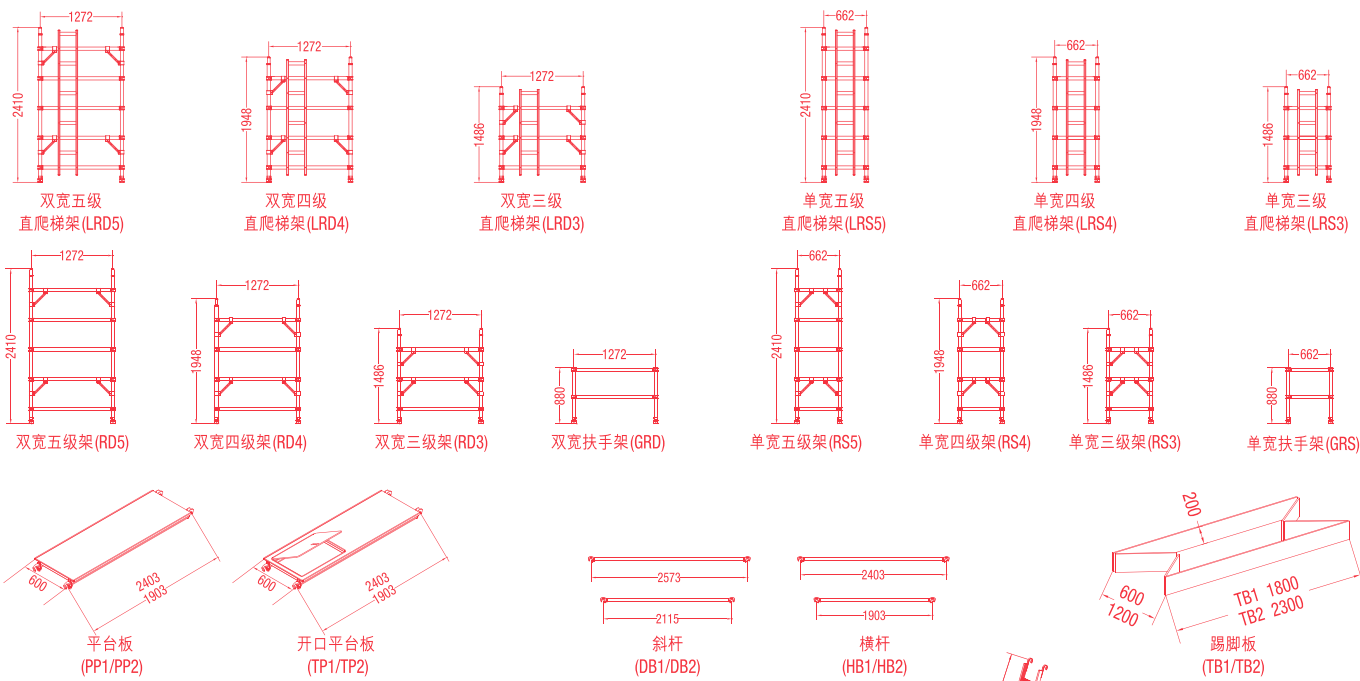

基本配置

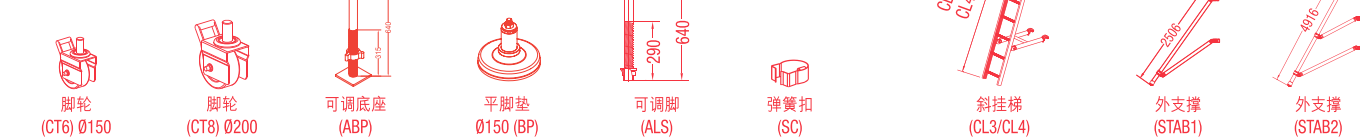

独家代理(香港):
恒通工程有限公司
香港九龙观塘伟业街170号1楼D室
Tel : (852) 2744 2111
Fax : (852) 2796 2882
info@avion.com.hk www.avion.com.hk

工厂:
广州市艺达机械有限公司
中国广东省广州花都区
炭步镇东风工业区
邮政编号: 510820
Tel : (86) 20 8674 7299
Fax : (86) 20 8674 1177
leader-lift.com, leaderlift.cn

经销商:

© 易达版权所有

LEADER 易达®



FRP移动式玻璃
纤维绝缘塔架

主要特点

- * 结构稳固耐用，优于同类产品
- * 首创安全防坠连接器设计
- * 不导电
- * 抗氧化
- * 耐腐蚀
- * 不冒火花

专利号 ZL200420102052.1

www.leader-lift.com
www.leaderlift.cn

绝缘脚手架.在线
易达.网址


符合欧盟标准CE认证

绝缘塔架 高压电工作最佳选择

易达移动式玻璃纤维绝缘塔架拥有独特的防下坠连接器专利设计生产和构造。该专利设计技术彻底解决了传统玻纤架粘合连接容易松脱的问题，保证了工作架结构安全美观耐用，实现牢固可靠，明显优于世界上其他同类产品。

最佳结构

- 结构部件由具有高屈服力和拉力的玻璃纤维加强尼龙物料制成，能抵抗巨大的冲击力。
- 主体管件由加强型玻纤树脂材料制成，具有很强的抗张强度(拉伸强度)。
- 该绝缘脚手架公认为一种容易搭建、安全性最高、结构牢固的脚手架，在全球被广泛应用。

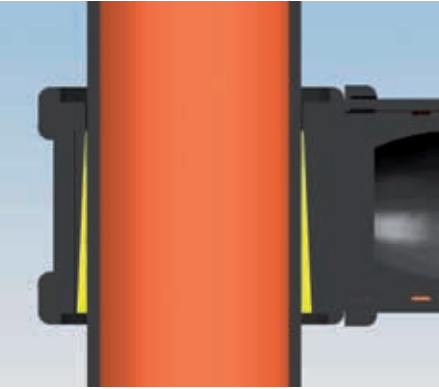

永不下坠安全接合设计
独特的契形稳固结构专利设计，能够保证防坠连接器具有超强稳固不下坠的卓越性能，明显优于世界上其他同类产品。



斜对角支撑框架
内置的斜对角支撑构件避免框架变形，增强脚手架最佳牢固性和稳定性。



内置直爬梯框架
绝缘架系统配有内置最方便的垂直爬梯，减少在同一高度使用的零部件的数量。确保使用人员安全地轻易到达平台位置。

专利设计适合绝缘电力工程

创新专利设计的玻璃纤维移动脚手架，符合欧盟标准并获得CE认证，确保产品符合DIN4422，DIN4420，设计符合欧盟EN1004:2004。由中国电力工业电力安全工器具品质监督检验测试中心认证。

此外，易达工厂已通过ISO9001国际品质管制体系认证，这些足以确认我司玻纤脚手架具有优越杰出的性能和结构安全稳固。



适用于爆炸性高风险 — 第1区域

不导电

其非导电特性，普遍使用在电源安装，维修工作确保安全。适合用于电气工程、铁路和发电工程。

耐腐蚀

该系统是耐腐蚀性的，适用对抗盐水做成电解腐蚀或汽油、机油、油漆、乳胶和用于工业用的溶剂引致的恶化层。适合用于化学工程、炼油厂及离岸平台。

抗氧化

易达移动式玻璃纤维绝缘塔架系统是特殊绝缘和抗氧化，用家可以保持工作表面清洁，无残留物。适合需求高度卫生企业如食品、医疗和药品制造。

不冒火花

尽管许多工业应用时产生有害静电，易达移动式玻璃纤维绝缘塔架是不产生火花。安全适用于多尘、潮湿及有易燃物品的环境。

单宽塔架

尺寸：500系列，0.85m(宽) x 1.8m/2.5m(长) **460系列**，0.75m(宽) x 2.0m/2.5m(长)

- 适用于工作区狭窄工程。
- 可选配直爬梯或斜爬梯。
- 可穿越普通的门或过道。
- 轻便、结实、体积小，易装易拆，用小卡车就能装载。

500系列	工作高度 (m)	4.1	4.6	5.1	6.1	6.6	7.1	7.6	8.2	8.7	9.2	10.2	10.7	11.2	11.7	12.2	12.7	13.2	13.7
	平台高度 (m)	2.1	2.6	3.1	4.1	4.6	5.1	5.6	6.2	6.7	7.2	8.2	8.7	9.2	9.7	10.2	10.7	11.2	11.7
460系列	工作高度 (m)	4.34	4.81	5.27	5.73	6.20	6.66	7.13	7.59	8.05	8.52	8.98	9.45	9.91	10.37	10.84	11.30	11.77	12.23
	平台高度 (m)	2.34	2.81	3.27	3.73	4.20	4.66	5.13	5.59	6.05	6.52	6.98	7.45	7.91	8.37	8.84	9.30	9.77	10.23



双宽塔架

尺寸：500系列，1.45m(宽) x 1.8m/2.5m(长) **460系列**，1.35m(宽) x 2.0m/2.5m(长)

- 适合建筑和工业使用。
- 直爬梯结构提供最大工作空间并减少搭建时间。
- 恰当的设计最大限度 提升了脚手架的灵活性，从而大大提高工作效率。

500系列	工作高度 (m)	4.1	4.6	5.1	6.1	6.6	7.1	7.6	8.2	8.7	9.2	10.2	10.7	11.2	11.7	12.2	12.7	13.2	13.7
	平台高度 (m)	2.1	2.6	3.1	4.1	4.6	5.1	5.6	6.2	6.7	7.2	8.2	8.7	9.2	9.7	10.2	10.7	11.2	11.7
460系列	工作高度 (m)	4.34	4.81	5.27	5.73	6.20	6.66	7.13	7.59	8.05	8.52	8.98	9.45	9.91	10.37	10.84	11.30	11.77	12.23
	平台高度 (m)	2.34	2.81	3.27	3.73	4.20	4.66	5.13	5.59	6.05	6.52	6.98	7.45	7.91	8.37	8.84	9.30	9.77	10.23



快速折叠底座

- 折叠底座框架备有方便快捷安装成形的折合设计，有效节省搭建时间。
- 0.75m/0.85m(宽) x 1.35m/1.45m(长)
- 平台高度及宽度可选择配合500或460系列用底座。

