

LEADER 易達®



GN50U 全能盤扣冷壓 冷脹無焊接腳手架系統

獨有無焊接冷壓冷脹連接技術。

可提供全鋁或鋁鋼組合腳手架系統供客戶選購。



專利號 ZL2006 2 0065038.8
ZL2007 1.0031801.4
ZL2011 3 0181931.3
ZL2014 2 0590484.5
202321016624.3
202322297706.6

獨家代理(香港):
恆迅工程有限公司
香港九龍觀塘偉業街170號1樓D室
Tel : (852) 2744 2111
Fax : (852) 2796 2882
info@avion.com.hk
avion.com.hk

工廠:
廣州市藝達機械有限公司
中國廣東省廣州花都區
炭步鎮東風工業區
郵政編號: 510820
Tel : (86) 20 8674 7299
Fax : (86) 20 8674 1177
leader-lift.com, leaderlift.cn

經銷商:

© 易達版權所有

www.leader-lift.com / www.leaderlift.cn

易達.網址 / 盤扣式腳手架.網址

全能型建築 腳手架系統



易達GN50U全能腳手架系統是鋁合金配合鑄鋼組件之全方位革命性設計。盤扣式的設計彙集腳手架一切特點，系統採用無焊接冷脹冷壓的突出連接技術，輕巧但擁有超強承載力。GN50U系統是傳統腳手架系統的**更佳取替品**，適合應用在所有複雜的建築設計。

專利及國際獎項

易達GN50U全能腳手架系統是獨有專利腳手架設計，設計符合國際認可BS1139、EN12810、EN12811及EN1004:2014等。系統獲得CE認證及德國TÜV萊茵集團GS安全認證。此外，易達廠已通過ISO 9001國際質量管理體系認證，確保GN50U腳手架系統卓越性能，並為建造施工提供更安全的保障。



優越特點

- * 獨有的創新冷壓冷脹連接技術，應用於盤扣腳手架系統，大幅改善傳統強度和壽命。
- * 聰慧與別不同梅花型連接器設計超強剛性保護立桿接點，腳手架穩固度凌駕一般盤扣架。
- * 輕巧但可輕鬆應用於重型項目
- * 全能多向型設計
- * 所有配件設計輕巧，自鎖件保障棚架不自行松脫。

優越性能

- * 更強健結構及最高安全標準
- * 超卓靈活應用
- * 大量節省存放空間及運輸成本
- * 節點荷載能力業界最強
- * 梅花型連接器防止地上滾動
- * 更少勞動強度
- * 搭建迅速提供更高生產力
- * 更理想成本效益

易達GN50U單管式腳手架輕鬆應用在任何複雜幾何圖形的工程

在建築工程中，經常會遇到一些複雜幾何圖形的工程，比如在在隧道、熔爐內、走廊和陽台等，常規的鋁合金腳手架根本不適用，這時候經精心設計GN50U這單管式腳手架，配合其的優異功能就體現出來了，靈活性高，能輕鬆適應任何複雜幾何圖形的工程。GN50U採用無需焊接的冷壓冷脹工藝可以有效地製作各種單寬、雙寬、棚架或其它的環形、橋梁式、懸挑式等複雜結構。GN50U的連接器性能多向性，可輕鬆應用在飛機庫、隧道和熔爐內和建造業中各類工程項目。



單手握持快速搭建



多功能多向設計 應用適合 一切複雜幾何建構


易達 GN50U 全能腳手架系統擁有多向型設計，此設計可輕易地應用於任何複雜的幾何建構。靈活設計組合可無限應用於所有施工場合，如懸掛式腳手架、懸空架、橋樑架、彎型架及舞台架等……。

配合易達重型鋁柱作棚架底層，更可輕易代替一般蛇仔架的繁鎖搭拆工序及安全隱患。

易達鋁合金防護網能完美的配合 GN50U 全能腳手架和鋁柱，作為外牆腳手架系統配合使用，防止高空墜物和阻燃防火。


簡易操作部件

- 組架僅含四個主要部件：立桿、橫桿、斜桿和水平桿。
- 靈活性強，可應用於所有高度、長度、寬度和任何角度。
- 所有部件兼具高效、搭建安全和使用壽命長的特點。

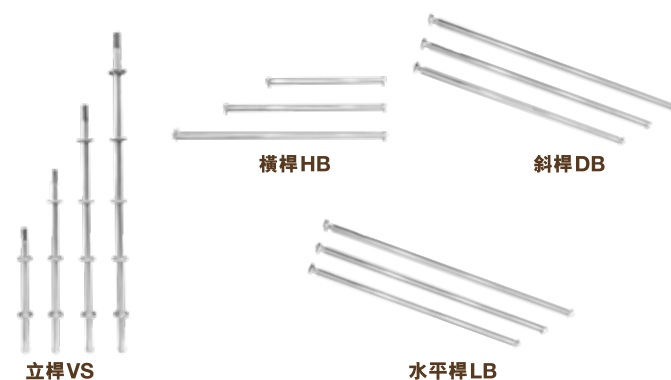

部件節省空間




立桿、橫桿、斜桿和水平桿都採用單管設計。所有部件都可以疊加，結構緊湊，能節省大量空間，從而為使用者提供更便利的腳手架存儲和運輸的方式。

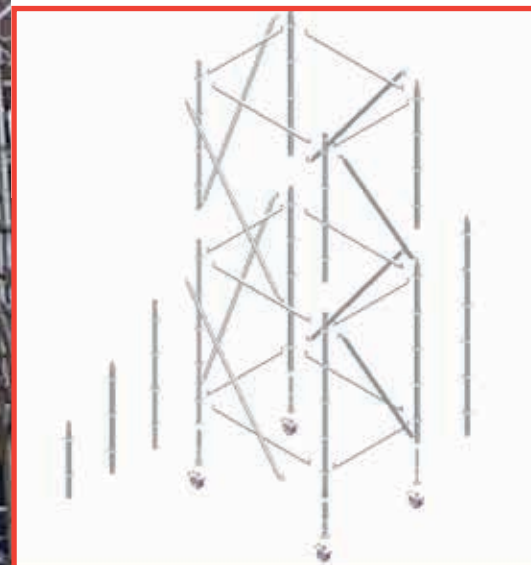

GN50U 鋁合金 移動式塔架



穩定、安全及剛強的GN50U 鋁合金移動式塔架，設有單寬及雙寬。可選配直梯、斜爬梯及走梯。平台高度由2.1m起，步距500mm高度隨要求添加。

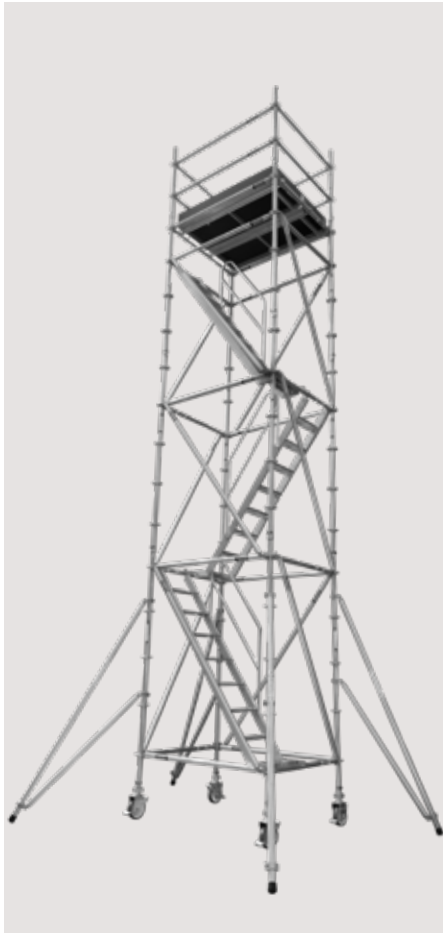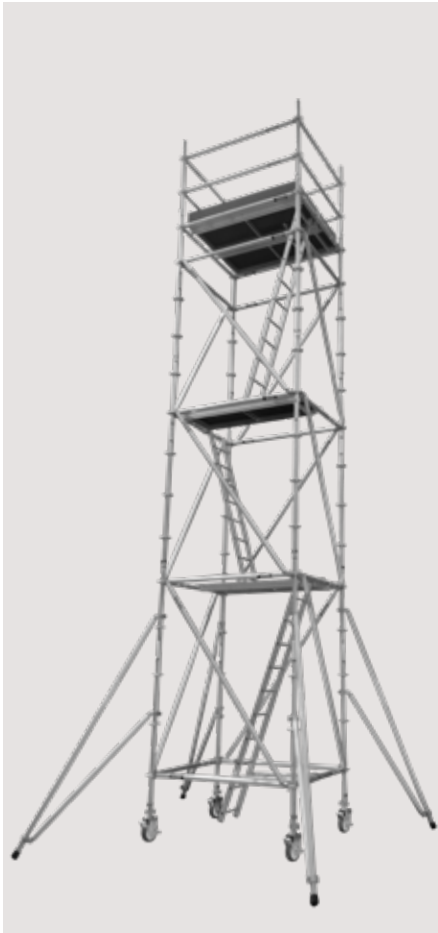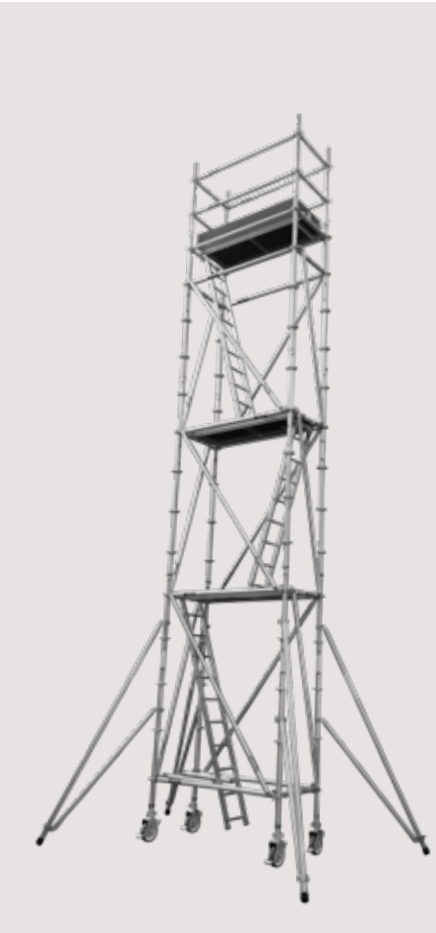

單寬塔架

- 尺寸**
寬度：0.85m
長度：1.8m/2.0m/2.5m/3.0m
- 適用於工作區狹窄的工程。
 - 可選配直爬梯或斜爬梯及夾梯。

雙寬塔架

- 尺寸**
寬度：1.45m
長度：1.8m/2.0m/2.5m/3.0m
- 為用戶提供更穩定、寬闊和舒適的工作空間。
 - 可選配直爬梯或斜爬梯及夾梯。

走梯塔架


- 尺寸**
寬度：1.45m
長度：1.8m/2.0m/2.5m/3.0m
- 配備走梯和護欄，保障用戶安全便捷地上落塔架。

工作高度 (m)	4.1	4.6	5.1	6.1	6.6	7.1	7.6	8.2	8.7	9.2	10.2	10.7	11.2	11.7	12.2	12.7	13.2	13.7
平台高度 (m)	2.1	2.6	3.1	4.1	4.6	5.1	5.6	6.2	6.7	7.2	8.2	8.7	9.2	9.7	10.2	10.7	11.2	11.7


基本配置、規格及附加配置

*可應不同工程需求選購鋁及鐵部件。


立桿(VS)

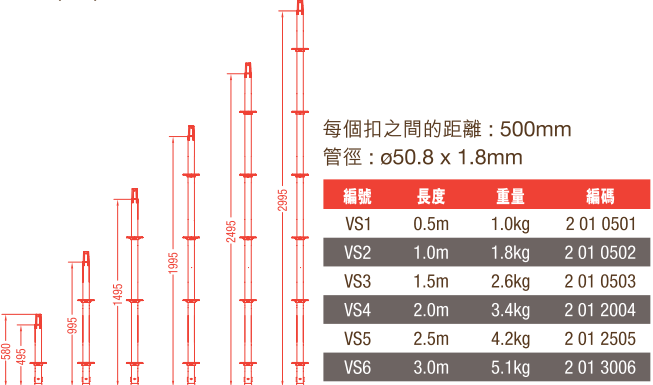


橫桿(HB)

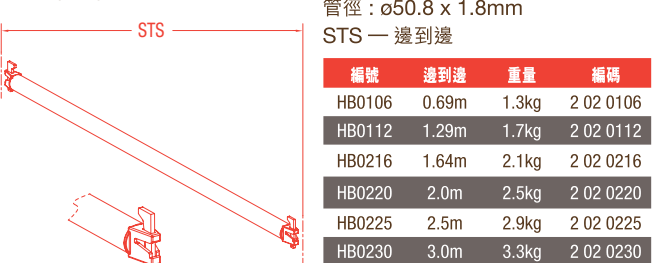


斜桿(DB)

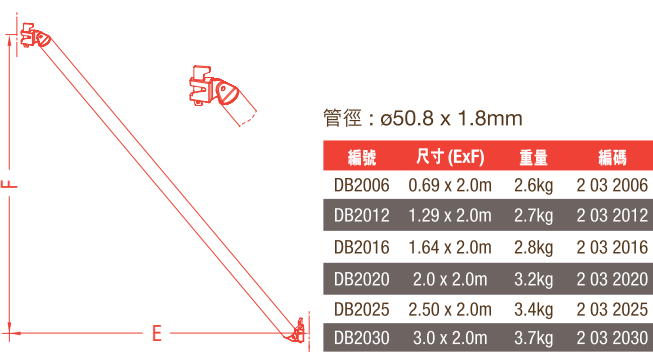

水平桿(LB)


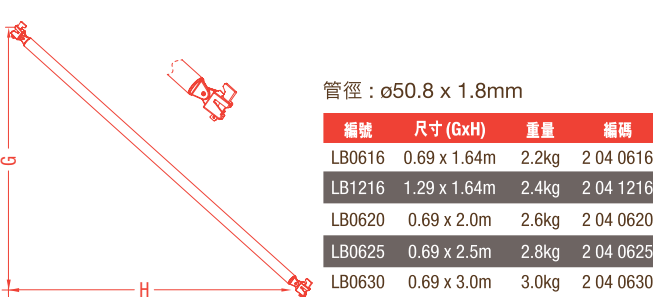


外支撐(STAB)

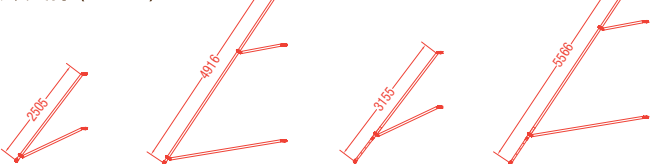


備注 *所有管均有不同管徑選項，以便應適應更高的荷載要求
選項尺寸：ø48.3 x 3.2mm / ø48.3 x 4.0mm / ø50.8 x 3.2mm
*可提供特別訂製尺寸給客戶選購

梯(IL/CL/VL/SW)

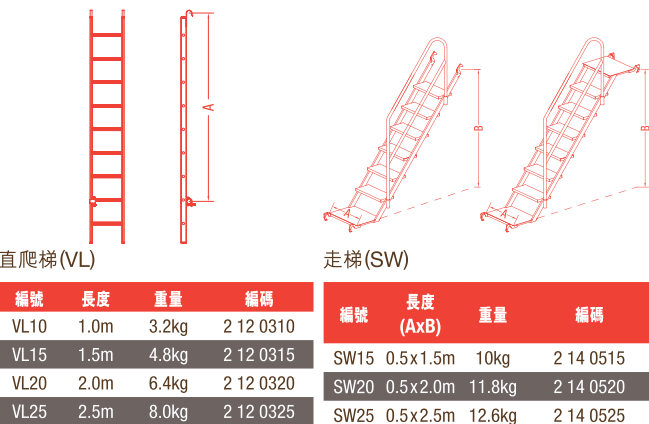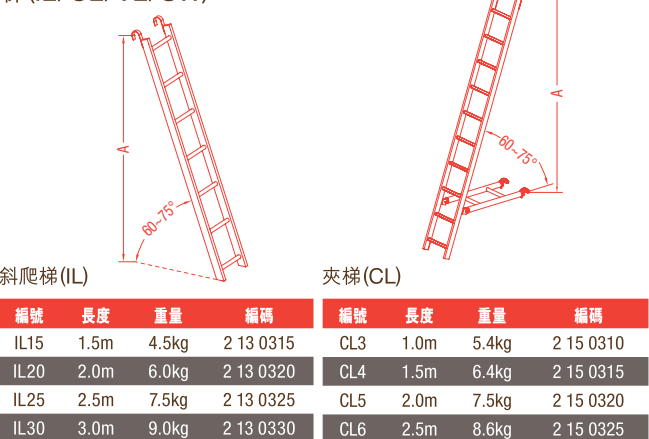

平台板(PP/TP)

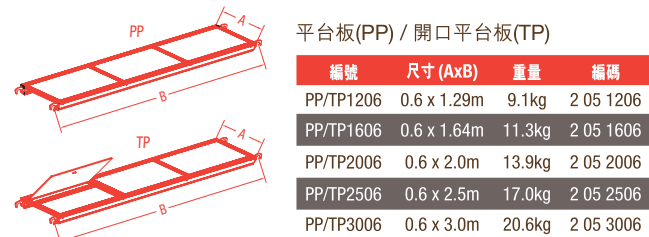

*可提供全鋁合金平台板
*平台可根據客戶要求製作特殊規格

附加配置

