

LEADER 易达®



GN50U全能盘扣冷压 冷胀无焊接脚手架系统



专利号 ZL2006 2 0065038.8
ZL2007 1.0031801.4
ZL2011 3 0181931.3
ZL2014 2 0590484.5
202321016624.3
202322297706.6

独有无焊接冷压冷胀连接技术。

可提供全铝或铝钢组合脚手架系统供客户选购。

独家代理(香港):
恒迅工程有限公司
香港九龙观塘伟业街170号1楼D室
Tel : (852) 2744 2111
Fax : (852) 2796 2882
info@avion.com.hk
avion.com.hk

工厂:
广州市艺达机械有限公司
中国广东省广州花都区
炭步镇东风工业区
邮政编号: 510820
Tel : (86) 20 8674 7299
Fax : (86) 20 8674 1177
leader-lift.com, leaderlift.cn

经销商:

© 易达版权所有

www.leader-lift.com / www.leaderlift.cn

易达.网址 / 盘扣式脚手架.网址

GN50U全能型建筑 脚手架系统

易达GN50U全能脚手架系统是铝合金配合铸钢组件之全方位革命性设计。设计汇集盘扣式脚手架的一切特点，系统采用无焊接冷胀冷压的突出连接技术，轻巧但拥有超强承载力。GN50U系统是传统脚手架系统的**更佳取替品**，适合应用在所有复杂的建筑设计。

专利及国际奖项

易达GN50U全能脚手架系统是独有专利脚手架设计，设计符合国际认可BS1139、EN12810、EN12811及EN1004:2014等。系统获得CE认证及德国TÜV莱茵集团GS安全认证。此外，艺达厂已通过ISO 9001国际质量管理体系认证，确保GN50U脚手架系统卓越性能，并为建造施工提供更安全的保障。



优越特点

- * 独有的创新冷压冷胀连接技术，应用于盘扣脚手架系统，大幅改善强度和寿命。
- * 与众不同梅花型连接器设计超强刚性保护立杆接点，脚手架稳固度超过一般盘扣架。
- * 轻巧但可轻松应用于重型项目
- * 全能多向型设计
- * 所有配件设计轻巧，自锁件保障棚架不自行松脱。

优越性能

- * 更稳固结构及更高安全标准
- * 超卓灵活应用
- * 大量节省存放空间及运输成本
- * 节点荷载能力强
- * 梅花型连接器防止地上滚动
- * 减少劳动强度
- * 搭建迅速提高生产力
- * 减少成本增加效益

易达GN50U单管式脚手架轻松应用在任何复杂几何图形的工程

在建筑工程中，经常会遇到一些复杂几何图形的工程，比如在在隧道、熔炉内、走廊和阳台等，常规的铝合金脚手架无法满足使用环境要求，这时候经精心设计GN50U单管式脚手架，配合其的优异功能就体现出来了，灵活性高，能轻松适应任何复杂几何图形的工程。GN50U采用无需焊接的冷压冷胀工艺可以有效地制作各种单宽、双宽、棚架或其它的环形、桥梁式、悬挑式等复杂结构。GN50U的连接性能多向性，可轻松应用在飞机库、隧道和熔炉内和建造业中各类工程项目。



单手握持快速搭建



多功能多向设计 应用适合 一切复杂几何建构


易达GN50U全能脚手架系统拥有多向型设计，此设计可轻易地应用于任何复杂的几何建构。灵活设计组合可无限应用于所有施工场合，如悬挂式脚手架、悬空架、桥梁架、弯型架及舞台架等……。

配合易达重型铝柱作棚架底层，更可轻易代替一般蛇仔架的繁锁搭拆工序及安全隐患。

易达铝合金防护网能完美的配合GN50U全能脚手架和铝柱，作为外墙脚手架系统配合使用，防止高空坠物和阻燃防火。


简易操作部件

- 组架仅含四个主要部件：立杆、横杆、斜杆和水平杆。
- 灵活性强，可应用于所有高度、长度、宽度和任何角度。
- 所有部件兼具高效、搭建安全和使用寿命长的特点。

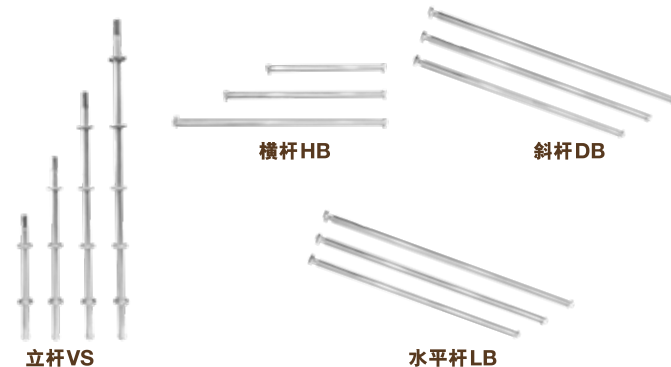

部件节省空间


立杆、横杆、斜杆和水平杆都采用单管设计。所有部件都可以叠加，结构紧凑，能节省大量空间，从而为用户提供更便利的脚手架存储和运输的方式。

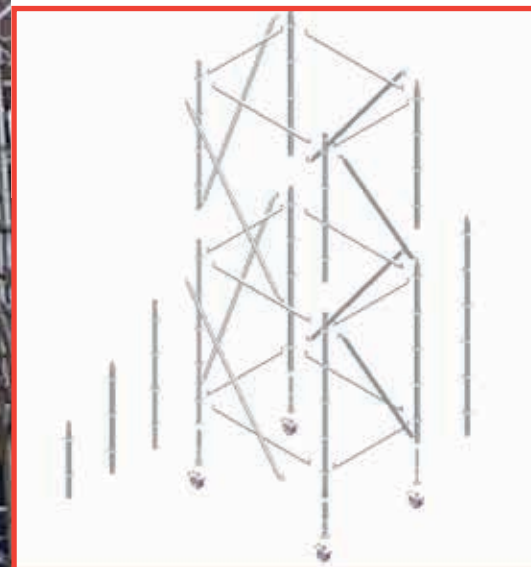

GN50U 铝合金 移动式塔架



稳定、安全及刚强的GN50U铝合金移动式塔架，设有单宽及双宽。可选配直梯、斜爬梯及走梯。平台高度由2.1m起，步距500mm高度随要求在安全范围内添加。

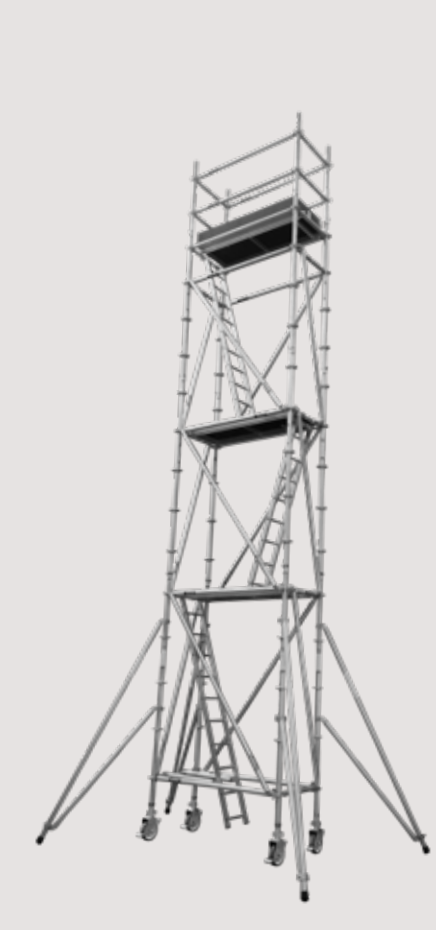


单宽塔架

- 尺寸**
宽度：0.85m
长度：1.8m/2.0m/2.5m/3.0m
- 适用于工作区狭窄的工程。
 - 可选配直爬梯或斜爬梯及斜挂梯。



双宽塔架

- 尺寸**
宽度：1.45m
长度：1.8m/2.0m/2.5m/3.0m
- 为用户提供更稳定、宽阔和舒适的工作空间。
 - 可选配直爬梯或斜爬梯及斜挂梯。

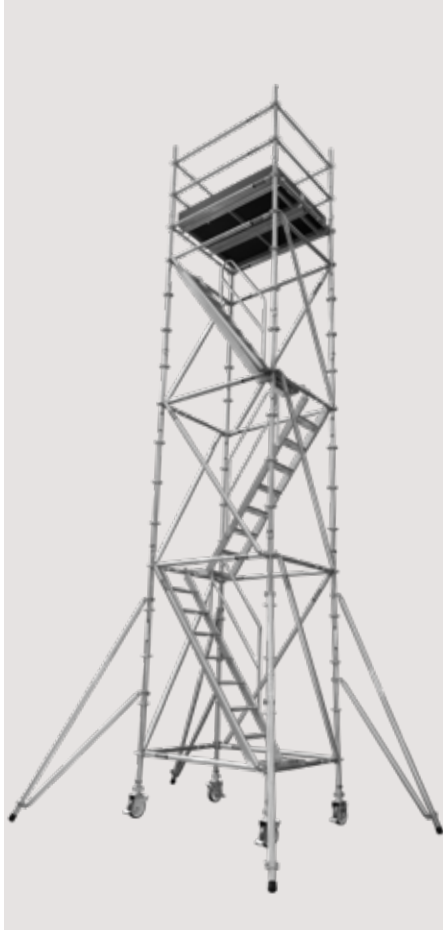

走梯塔架


- 尺寸**
宽度：1.45m
长度：1.8m/2.0m/2.5m/3.0m
- 配备走梯和护栏，保障用户安全便捷地上落塔架。

工作高度 (m)	4.1	4.6	5.1	6.1	6.6	7.1	7.6	8.2	8.7	9.2	10.2	10.7	11.2	11.7	12.2	12.7	13.2	13.7
平台高度 (m)	2.1	2.6	3.1	4.1	4.6	5.1	5.6	6.2	6.7	7.2	8.2	8.7	9.2	9.7	10.2	10.7	11.2	11.7


基本配置、规格及附加配置

*可应不同工程需求选购铝及铁部件。


立杆(VS)

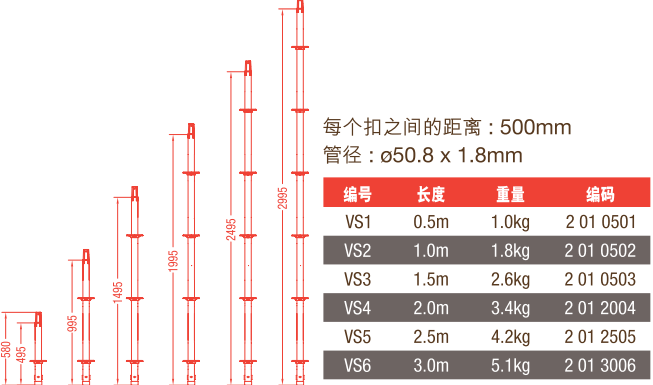


横杆(HB)

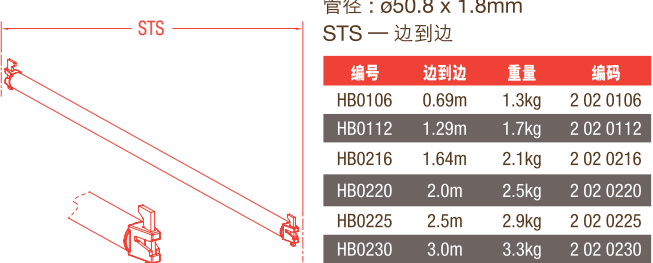


斜杆(DB)

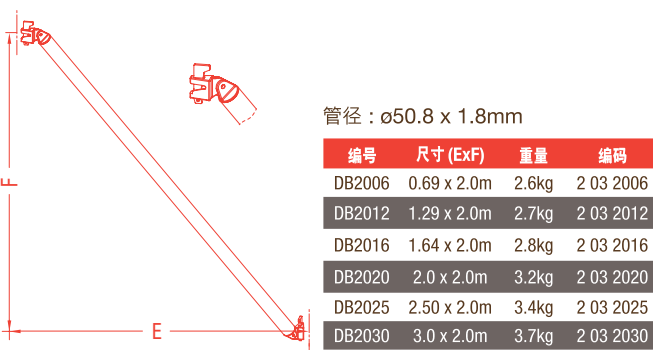

水平杆(LB)


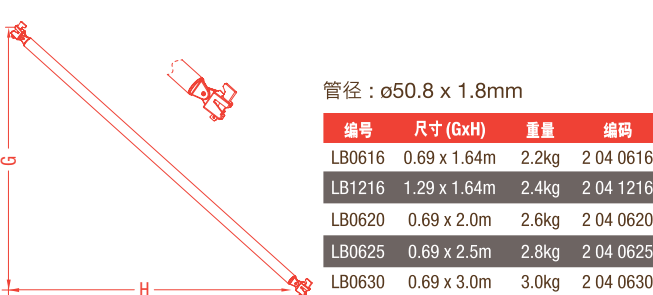


外支撑(STAB)

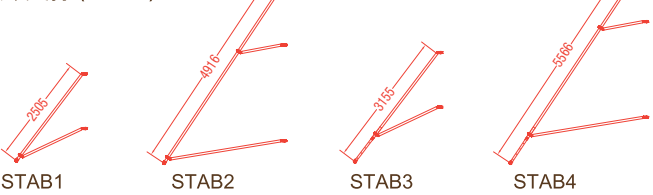


备注 *所有管均有不同管径选项，以便适应更高的荷载要求
选项尺寸: ø48.3 x 3.2mm / ø48.3 x 4.0mm / ø50.8 x 3.2mm
*可提供特别订制尺寸给客户选购

梯(IL/CL/VL/SW)

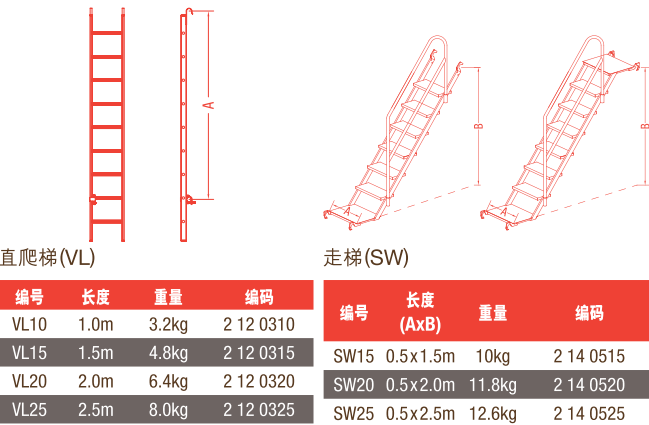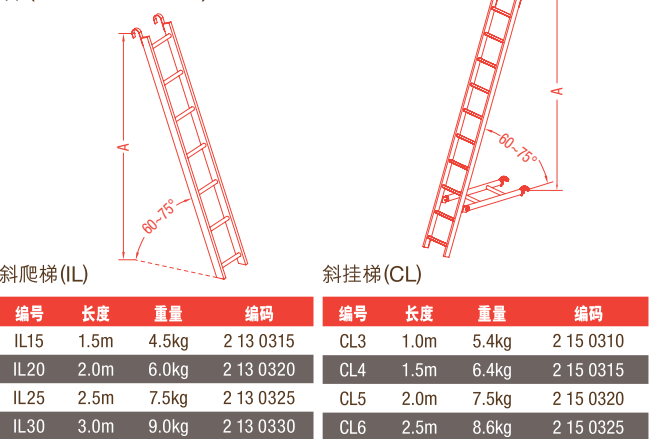


*梯可根据客户要求制作特殊规格

平台板(PP/TP)

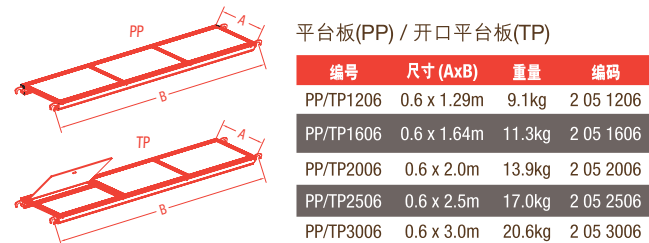

*可提供全铝合金平台板
*平台可根据客户要求制作特殊规格

附加配置

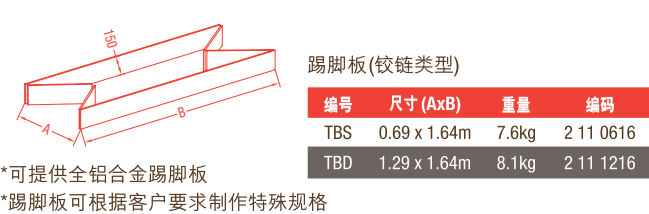

*可提供全铝合金踢脚板
*踢脚板可根据客户要求制作特殊规格

