

LEADER 易達®




AP系列 單人高空工作台


www.leader-lift.com
www.leaderlift.cn

主要特點

- * 靈巧安全
- * 用途廣範
- * 操作簡易
- * 穩定耐用

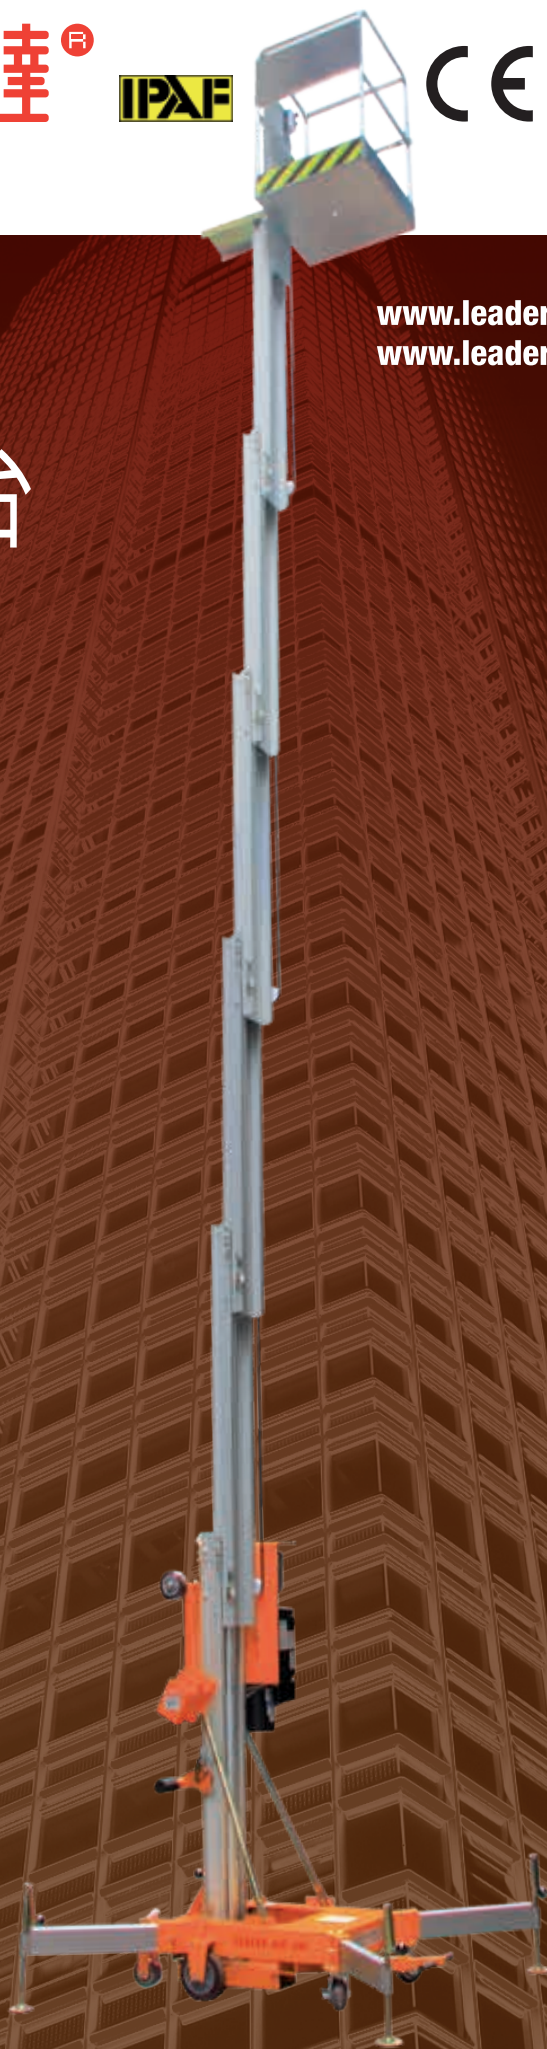

規格	AP 20	AP 25	AP 30	AP 32	AP 36	AP 40	APS 40
A 工作高度	7.8m	9.8m	10.8m	11.8m	12.8m	13.8m	13.8m
B 平台高度	6m	8m	9m	10m	11m	12m	12m
C 收藏高度	1.99m	1.99m	1.99m	1.99m	1.99m	2.78m	1.99m
D 收藏長度	1.30m	1.34m	1.34m	1.40m	1.46m	1.43m	1.55m
E 收藏寬度	0.76m	0.76m	0.76m	0.76m	0.76m	0.76m	0.76m
F 傾斜高度	-	-	-	-	-	1.99	-
G 傾斜長度	-	-	-	-	-	2.97	-
H 操作長度	1.55m	1.68m	1.75m	2.10m	2.23m	2.26m	2.45m
I 操作寬度	1.35m	1.48m	1.55m	1.83m	1.90m	2.06m	2.06m
J 正面離牆間距	0.20m	0.15m	0.22m	0.32m	0.36m	0.43m	0.43m
K 側面離牆間距	0.35m	0.42m	0.46m	0.60m	0.63m	0.71m	0.71m
平台尺寸	0.68m (L) x 0.64m (W) x 1.1m (H)						
載重能力	150kg	150kg	136kg	136kg	120kg	120kg	120kg
機身重量 (交流式 AC 220V 或 110V)	320kg	370kg	375kg	410kg	435kg	460kg	510kg
機身重量 (直流式 DC 充電電池組件)	355kg	405kg	410kg	435kg	470kg	495kg	545kg

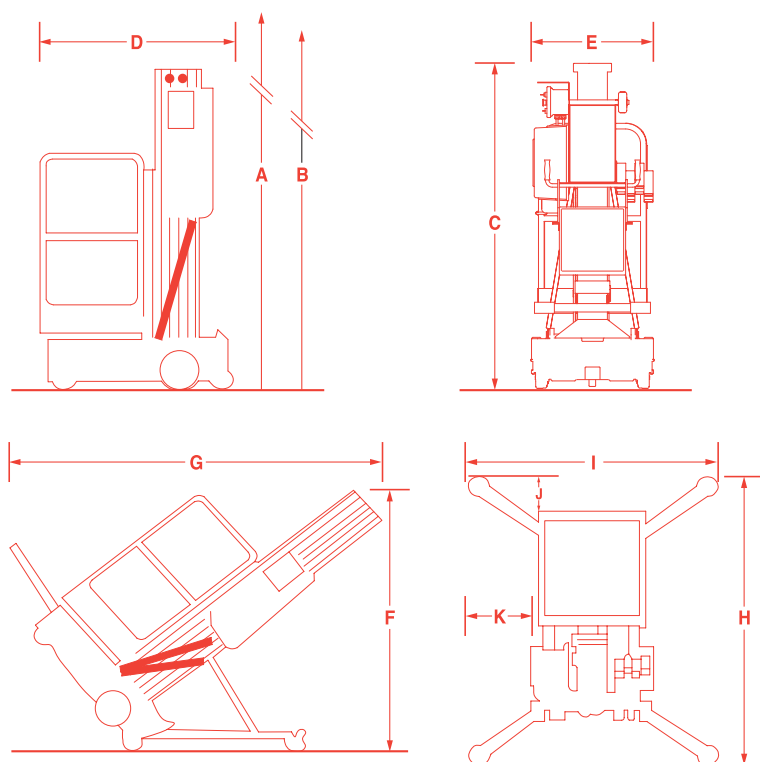

易達AP系列單人高空工作台設計超越ANSI A-92.3 1990、CAS、CE 等安全標準。AP系列單人高空工作台裝拆快速，操作簡易，專為保養和建築用途而設。

標準配置

- 直流 / 交流電源可供選擇
- 控制箱設鎖制開關
- 底座叉車窩口及機頂設有吊眼，方便運輸
- 氣泡水平顯示器
- 支撐腳感應器
- AP 40配置傾斜裝置

附件配置

- 不留痕輪胎
- 降落警鐘及操作指示燈
- 超級腳架可台高1.02米高以及可在斜度達6度的地面上調較操作
- 粗造地面基座或狹窄基座



獨家代理(香港):

恒迅工程有限公司

香港九龍觀塘偉業街170號1樓D室

Tel : (852) 2744 2111

Fax : (852) 2796 2882

info@avion.com.hk www.avion.com.hk

工廠:

廣州市藝達機械有限公司

中國廣東省廣州花都區

炭步鎮東風工業區

郵政編號: 510820

Tel : (86) 20 8674 7299

Fax : (86) 20 8674 1177

leader-lift.com, leaderlift.cn

經銷商: