

LEADER 易達®




AP系列 单人高空工作台





www.leader-lift.com
www.leaderlift.cn

主要特点

- * 灵巧安全
- * 用途广范
- * 操作简易
- * 稳定耐用

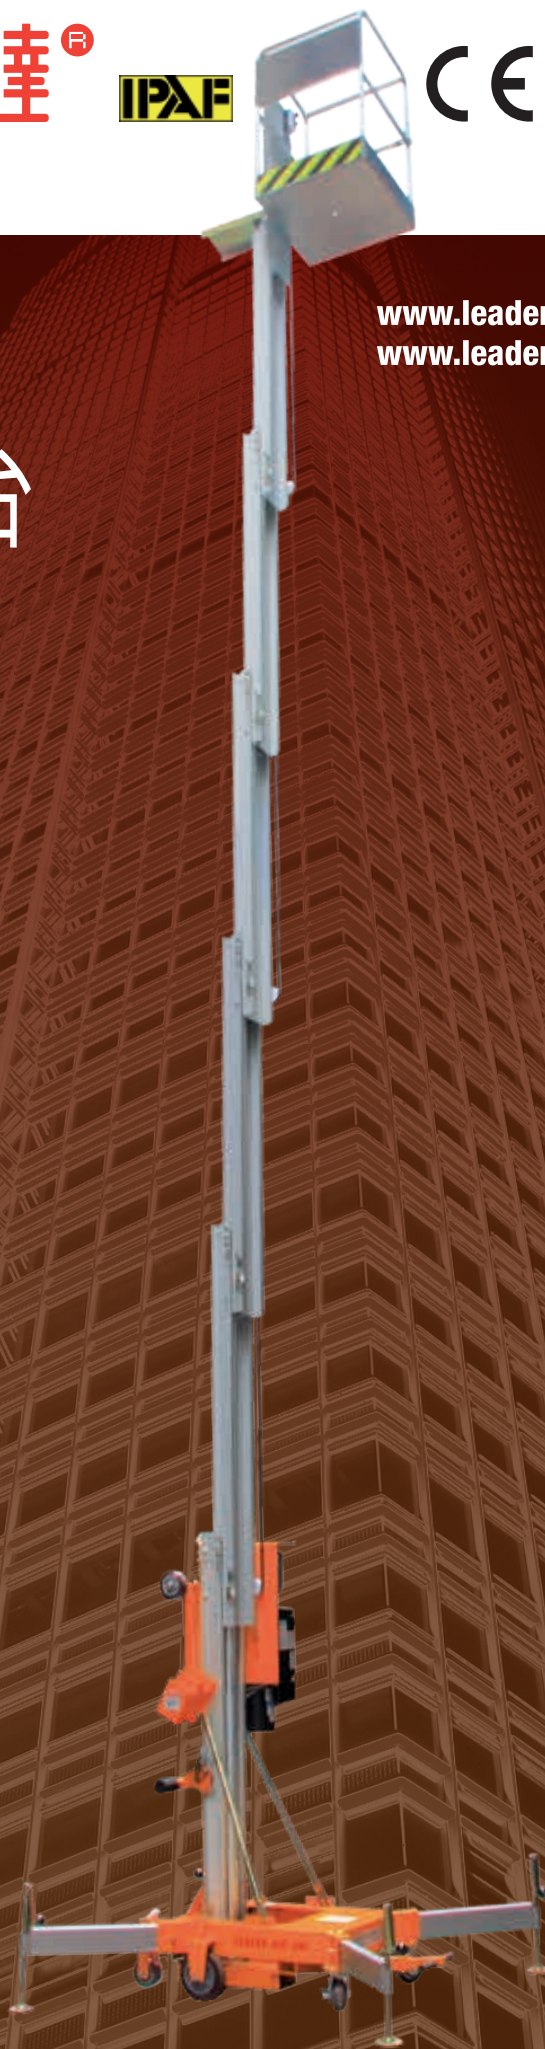

规格	AP 20	AP 25	AP 30	AP 32	AP 36	AP 40	APS 40
A 工作高度	7.8m	9.8m	10.8m	11.8m	12.8m	13.8m	13.8m
B 平台高度	6m	8m	9m	10m	11m	12m	12m
C 收藏高度	1.99m	1.99m	1.99m	1.99m	1.99m	2.78m	1.99m
D 收藏长度	1.30m	1.34m	1.34m	1.40m	1.46m	1.43m	1.55m
E 收藏宽度	0.76m	0.76m	0.76m	0.76m	0.76m	0.76m	0.76m
F 倾斜高度	-	-	-	-	-	1.99	-
G 倾斜长度	-	-	-	-	-	2.97	-
H 操作长度	1.55m	1.68m	1.75m	2.10m	2.23m	2.26m	2.45m
I 操作宽度	1.35m	1.48m	1.55m	1.83m	1.90m	2.06m	2.06m
J 正面离墙间距	0.20m	0.15m	0.22m	0.32m	0.36m	0.43m	0.43m
K 侧面离墙间距	0.35m	0.42m	0.46m	0.60m	0.63m	0.71m	0.71m
平台尺寸	0.68m (L) x 0.64m (W) x 1.1m (H)						
载重能力	150kg	150kg	136kg	136kg	120kg	120kg	120kg
机身重量 (交流式 AC 220V 或 110V)	320kg	370kg	375kg	410kg	435kg	460kg	510kg
机身重量 (直流式 DC 充电电池组件)	355kg	405kg	410kg	435kg	470kg	495kg	545kg

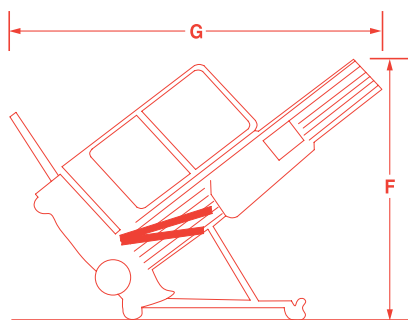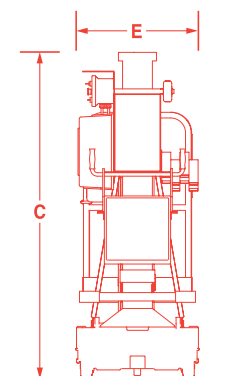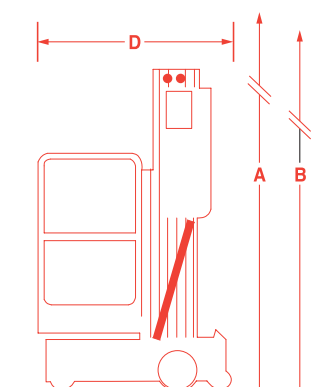

易达AP系列单人高空工作台设计超越ANSI A-92.3 1990、CAS、CE 等安全标准。AP系列单人高空工作台装拆快速，操作简易，专为保养和建筑用途而设。

标准配置

- 直流 / 交流电源可供选择
- 控制箱设锁制开关
- 底座叉车窝口及机顶设有吊眼，方便运输
- 气泡水平显示器
- 支撑脚感应器
- AP 40配置倾斜装置

附件配置

- 不留痕轮胎
- 降落警钟及操作指示灯
- 超级脚架可台高1.02米高以及可在斜度达6度的地面上调较操作
- 粗造地面基座或狭窄基座



独家代理(香港):

恒迅工程有限公司

香港九龙观塘伟业街170号1楼D室

Tel : (852) 2744 2111

Fax : (852) 2796 2882

info@avion.com.hk www.avion.com.hk

工厂:

广州市艺达机械有限公司

中国广东省广州花都区

炭步镇东风工业区

邮政编号: 510820

Tel : (86) 20 8674 7299

Fax : (86) 20 8674 1177

leader-lift.com, leaderlift.cn

经销商: