



## 基本配置、規格及附加配置


### 500U系列靈活組件(500毫米/步距)

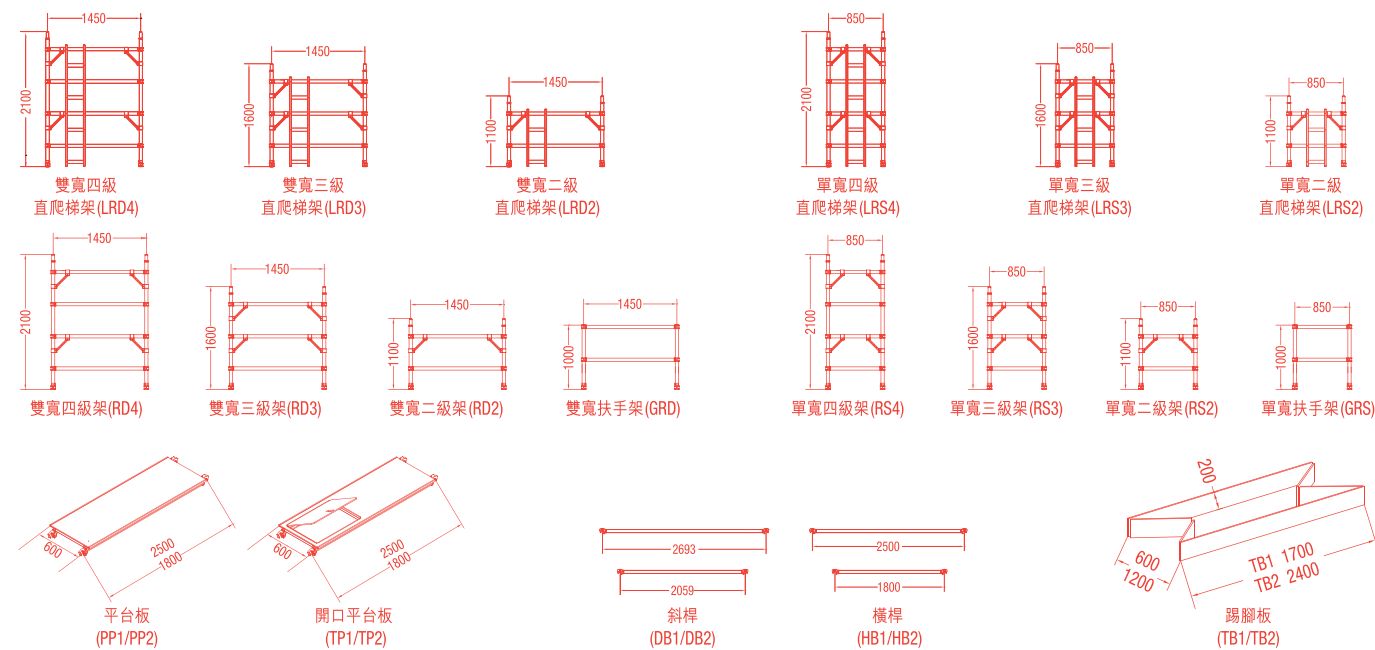

### 460U系列靈活組件(460毫米/步距)

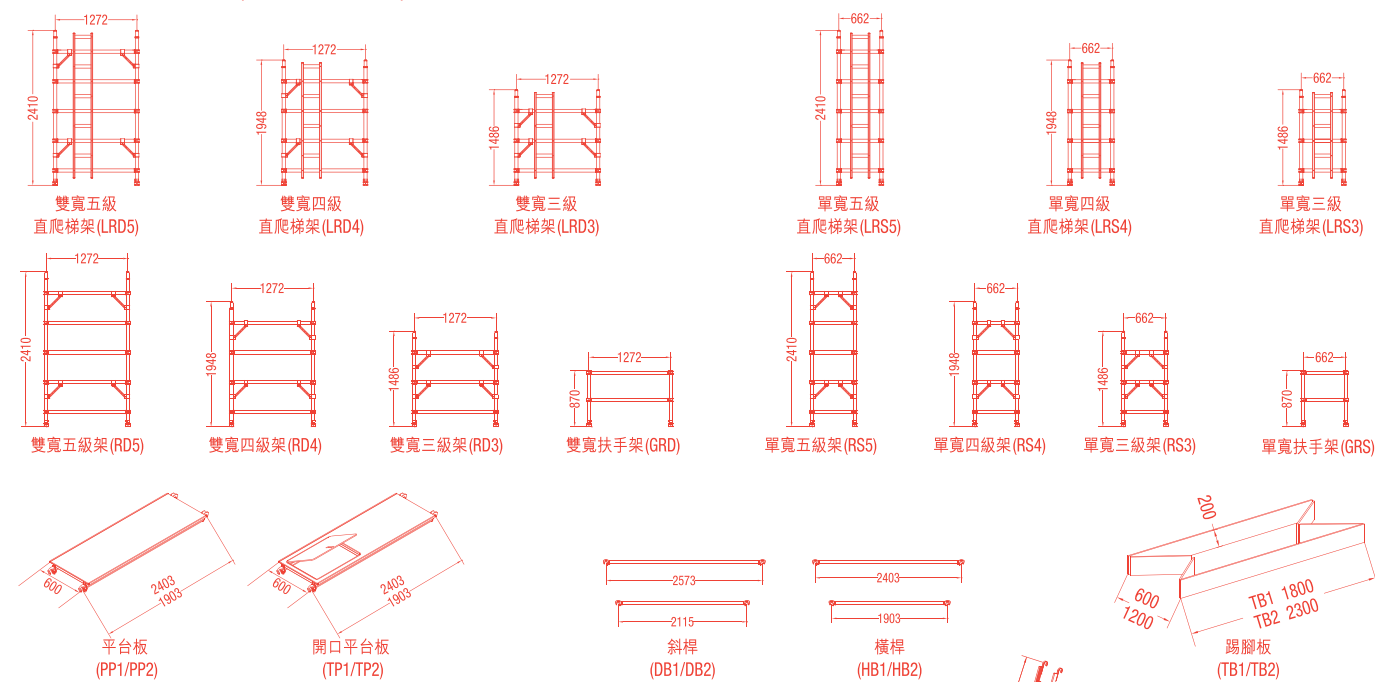

### 基本配置

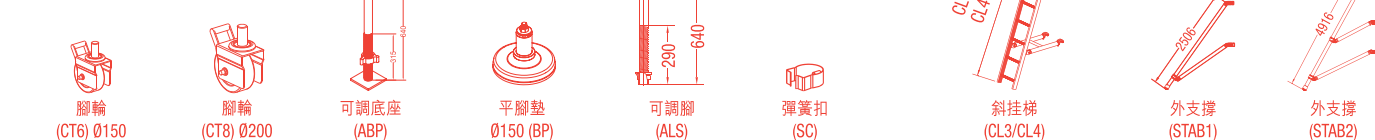

獨家代理(香港):  
**恆迅工程有限公司**  
 香港九龍觀塘偉業街170號1樓D室  
 Tel : (852) 2744 2111  
 Fax : (852) 2796 2882  
 info@avion.com.hk  
 avion.com.hk

工廠:  
**廣州市藝達機械有限公司**  
 中國廣東省廣州花都區  
 炭步鎮東風工業區  
 郵政編號: 510820  
 Tel : (86) 20 8674 7299  
 Fax : (86) 20 8674 1177  
 leader-lift.com, leaderlift.cn

經銷商:

©易達版權所有

# LEADER 易達®



## 鋁合金塔架 冷壓冷脹無焊接系統

### 主要特點

- \* 更安全
- \* 更耐用
- \* 更穩固
- \* 更靈活

結構連接採用無焊接的冷壓冷脹  
 連接技術製造商提供拾年結構保證。

www.leader-lift.com  
 www.leaderlift.cn

鋁合金腳手架.在線  
 易達.網址

專利號 202322297706.6

符合EN1004歐盟標準及CE認證

# 簡易操作、安全、高堅固度的鋁合金塔架

易達移動式鋁合金塔架擁有CE認證，符合歐盟EN1004最高國際安全及品質設計標準，塔架採用無焊接冷壓冷脹的連接技術，使塔架更輕巧更穩固耐用，所有鋁合金塔架均適合室內及室外應用。

## 單寬直爬梯塔架

尺寸：500U系列，寬度0.85m x 長度1.8/2.5m  
460U系列，寬度0.75m x 長度2.0/2.5m

- 適合在有限空間工作。
- 易於穿越一般標準門口及通道。
- 即使在電梯及樓梯也易於搭建。
- 輕巧精緻穩固，便於輕型貨車運載。

## 雙寬直爬梯塔架

尺寸：500U系列，寬度1.45m x 長度1.8/2.5m  
460U系列，寬度1.35m x 長度2.0/2.5m

- 適合建築工程及工業使用。
- 直爬梯結構提供最大的工作空間和減少搭建時間。
- 精緻組合設計擁有更大靈活性以及提供最高使用率。

## 45度走梯塔架

尺寸：1.35m (寬) x 2.0m /2.5m /3.0m (長)

- 設走梯及扶手系統。
- 完美地適合於頻密的高空工作。
- 方便攜帶工具及搬運物料上落。

### 安全工作載重:

- 每層平均承托272kg
- 整體最高載重可達900kg

| 500U<br>系列 | 工作高度 (m) | 4.1  | 4.6  | 5.1  | 6.1  | 6.6  | 7.1  | 7.6  | 8.2  | 8.7  | 9.2  | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 11.7  | 12.2  | 12.7  | 13.2  | 13.7  |
|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            | 平台高度 (m) | 2.1  | 2.6  | 3.1  | 4.1  | 4.6  | 5.1  | 5.6  | 6.2  | 6.7  | 7.2  | 8.2  | 8.7  | 9.2  | 9.7   | 10.2  | 10.7  | 11.2  | 11.7  |
| 460U<br>系列 | 工作高度 (m) | 4.34 | 4.81 | 5.27 | 5.73 | 6.20 | 6.66 | 7.13 | 7.59 | 8.05 | 8.52 | 8.98 | 9.45 | 9.91 | 10.37 | 10.84 | 11.30 | 11.77 | 12.23 |
|            | 平台高度 (m) | 2.34 | 2.81 | 3.27 | 3.73 | 4.20 | 4.66 | 5.13 | 5.59 | 6.05 | 6.52 | 6.98 | 7.45 | 7.91 | 8.37  | 8.84  | 9.30  | 9.77  | 10.23 |

## EN1004設計標準及擁有CE認證

易達鋁合金移動塔架設計符合歐盟EN1004並通過CE認證。此外，加上藝達工廠已通過ISO 9001國際質量管理體系認證，鋁合金塔架系統既安全亦擁有優越及穩定的工作效能。



## 冷脹冷壓無焊接系統

鋁架高強度、可靠、配合工程力學設計，整個鋁架連接結構十分穩固。採用內脹外壓式新型冷壓工藝，腳手架接頭的破壞拉脫力達到4100—4400Kg，遠大於2100Kg的許用拉脫力，11.7m高雙寬架塔架符合歐盟EN1004標準，並通過CE認證。

