



基本配置、规格及附加配置


500U系列灵活组件(500mm/步距)

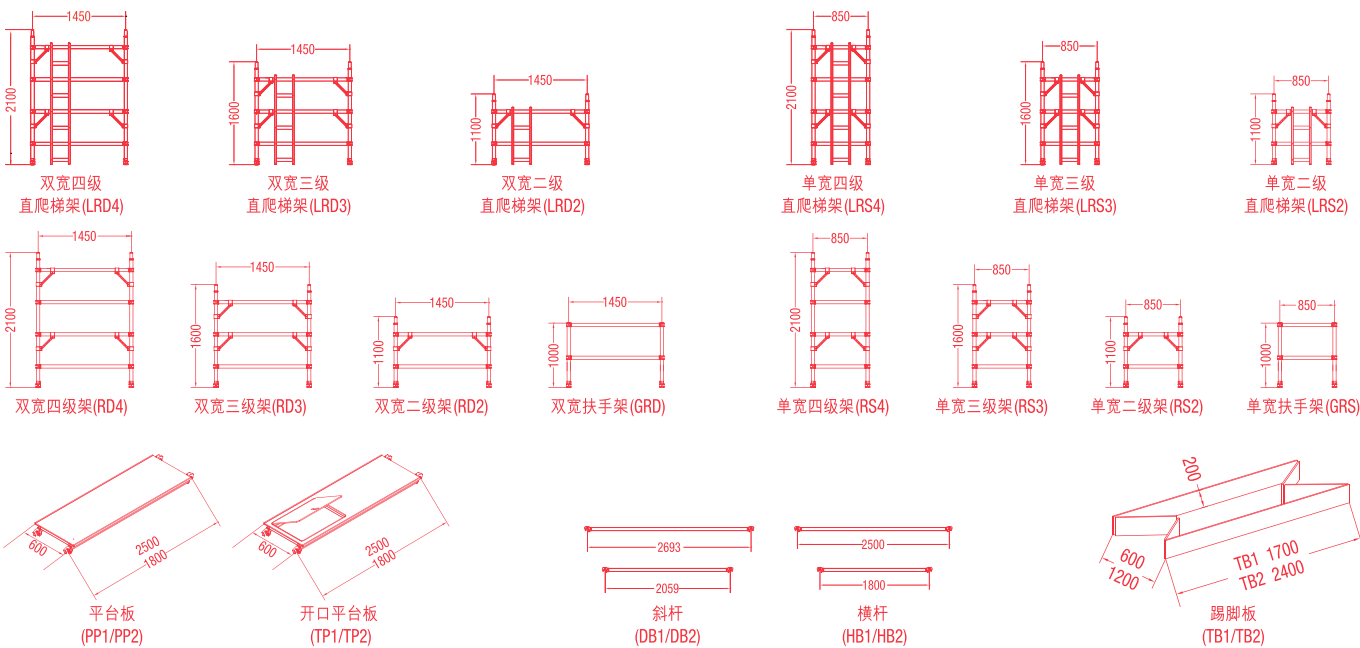

460U系列灵活组件(460mm/步距)

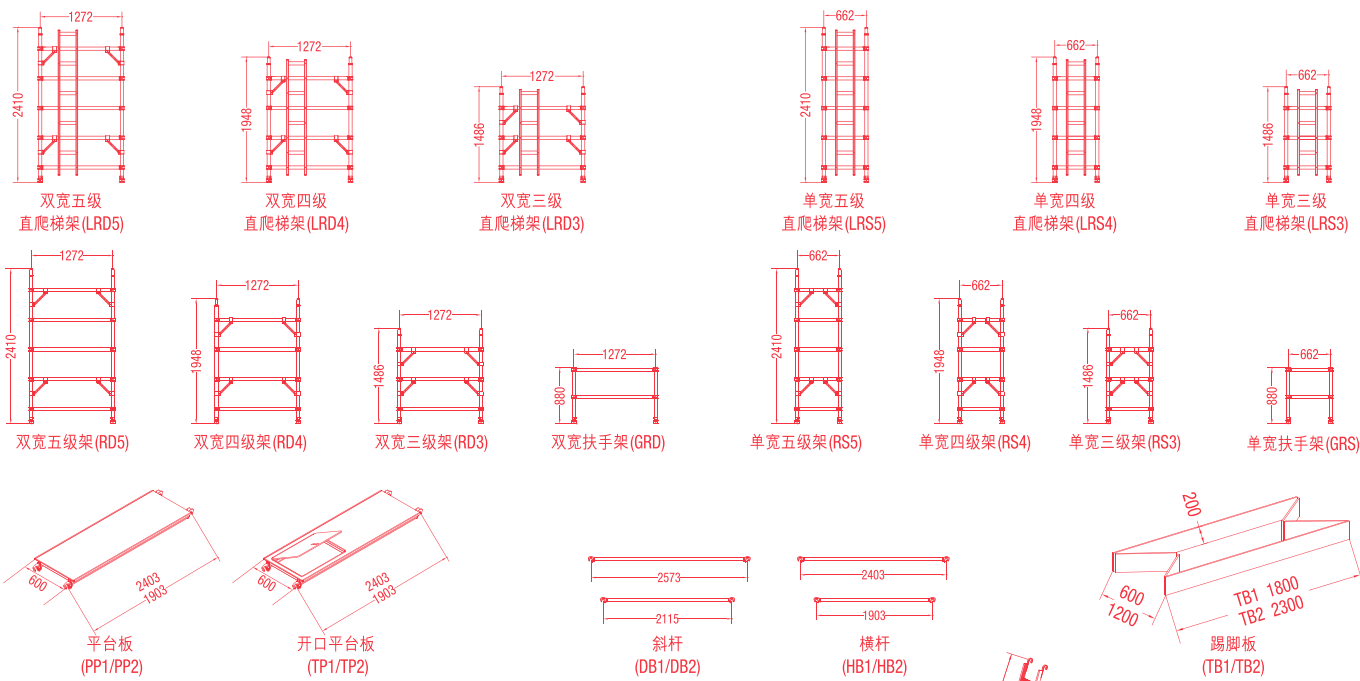

基本配置

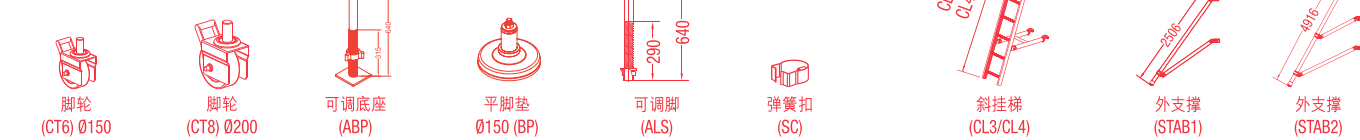

独家代理(香港):
恒迅工程有限公司
香港九龙观塘伟业街170号1楼D室
Tel : (852) 2744 2111
Fax : (852) 2796 2882
info@avion.com.hk
avion.com.hk

工厂:
广州市艺达机械有限公司
中国广东省广州花都区
炭步镇东风工业区
邮政编码: 510820
Tel : (86) 20 8674 7299
Fax : (86) 20 8674 1177
leader-lift.com, leaderlift.cn

经销商:

© 易达版权所有

LEADER 易达®



铝合金塔架
冷压冷胀无焊接系统

主要特点

- * 更安全
- * 更耐用
- * 更稳固
- * 更灵活

结构连接采用无焊接的冷压冷胀
连接技术制造商提供拾年结构保证。

www.leader-lift.com
www.leaderlift.cn

铝合金脚手架.在线
易达.网址

专利号 202322297706.6



符合EN1004欧盟标准及CE认证

简易操作、安全、高坚固度的铝合金塔架

易达移动式铝合金塔架拥有CE认证，符合欧盟EN1004最高国际安全及品质设计标准，塔架采用无焊接冷压冷胀的连接技术，使塔架更轻巧更稳固耐用，所有铝合金塔架架均适合室内及室外应用。

单宽直爬梯塔架

尺寸：500U系列，0.85m(宽) x 1.8m/2.5m(长)
460U系列，0.75m(宽) x 2.0m/2.5m(长)

- 适合在有限空间工作。
- 易于穿越一般标准门口及通道。
- 即使在电梯及楼梯也易于搭建。
- 轻巧精致稳固，便于轻型货车运载。

双宽直爬梯塔架

尺寸：500U系列，1.45m(宽) x 1.8m/2.5m(长)
460U系列，1.35m(宽) x 2.0m/2.5m(长)

- 适合建筑工程及工业使用。
- 直爬梯结构提供最大的工作空间和减少搭建时间。
- 精致组合设计拥有更大灵活性以及提供最高使用率。
- 工作平台可设置于塔架任何一级，每级步距为500mm或460mm。

45度走梯塔架

尺寸: 1.35m(宽) x 2.0m/2.5m/3.0m(长)

- 设走梯及扶手系统。
- 完美地适合于频密的高空工作。
- 方便携带工具及搬运物料上落。

安全工作载重:

- 平台每平方承载200kg
- 整体最高载重不超过900kg

500U 系列	工作高度 (m)	4.1	4.6	5.1	6.1	6.6	7.1	7.6	8.2	8.7	9.2	10.2	10.7	11.2	11.7	12.2	12.7	13.2	13.7
	平台高度 (m)	2.1	2.6	3.1	4.1	4.6	5.1	5.6	6.2	6.7	7.2	8.2	8.7	9.2	9.7	10.2	10.7	11.2	11.7
460U 系列	工作高度 (m)	4.34	4.81	5.27	5.73	6.20	6.66	7.13	7.59	8.05	8.52	8.98	9.45	9.91	10.37	10.84	11.30	11.77	12.23
	平台高度 (m)	2.34	2.81	3.27	3.73	4.20	4.66	5.13	5.59	6.05	6.52	6.98	7.45	7.91	8.37	8.84	9.30	9.77	10.23

EN1004 设计标准及拥有CE 认证

易达铝合金移动塔架设计符合欧盟EN1004并通过CE认证。此外，加上艺达工厂已通过ISO 9001国际质量管理体系认证，铝合金塔架系统既安全亦拥有优越及稳定的工作效能。



冷胀冷压无焊接系统

铝架高强度、可靠、配合工程力学设计，整个铝架连接结构十分稳固。采用内胀外压式新型冷压工艺，脚手架接头的破坏拉脱力达到4100—4400Kg，远大于2100Kg的许用拉脱力，11.7m高双宽架塔架符合欧盟EN1004标准，并通过CE认证。

