


## 规格


### SGF模板

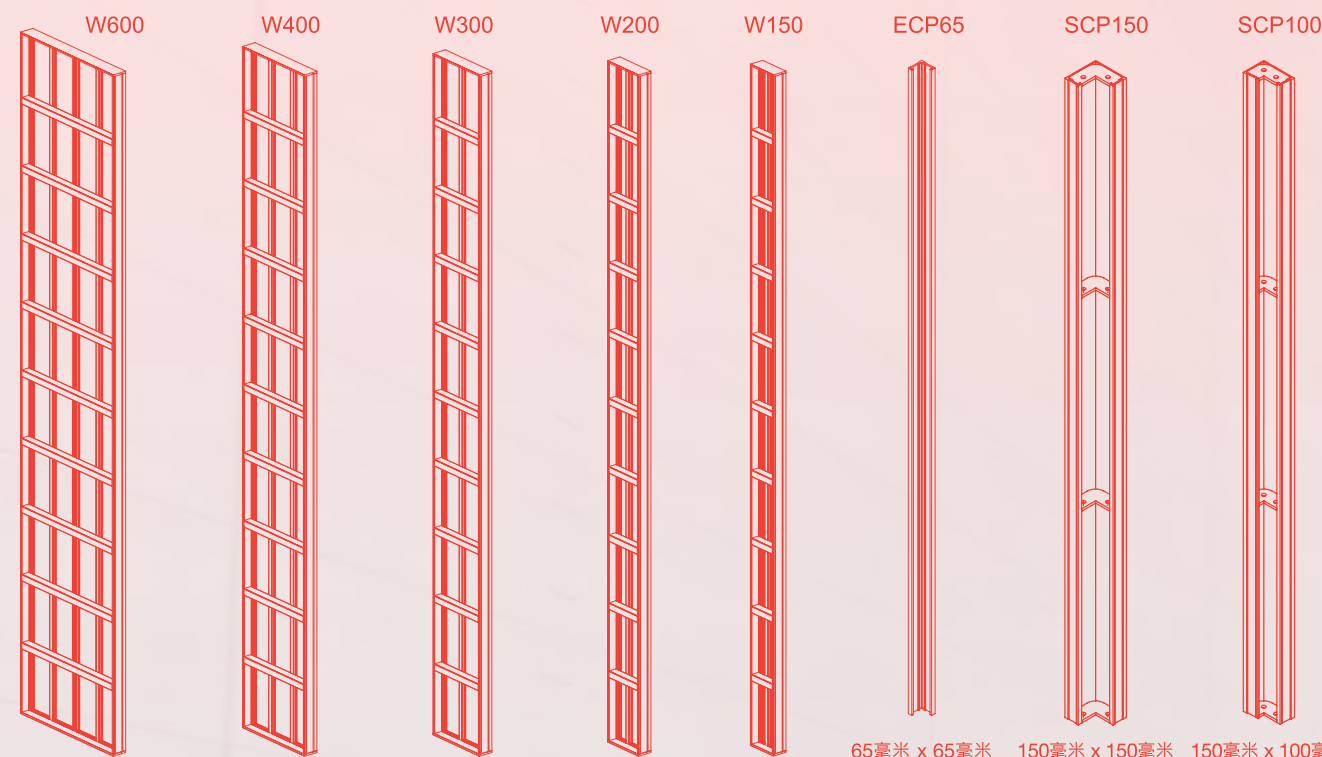


| 宽度编号      | W600 | W400 | W300 | W200 | W150 | ECP65 | SCP100 | SCP150 |
|-----------|------|------|------|------|------|-------|--------|--------|
| 标准宽度 (毫米) | 600  | 400  | 300  | 200  | 150  | 65    | 100    | 150    |

\* 可根据客户要求配合工程制作特殊尺寸 \* 标准长度尺寸为300—3000毫米


### SGF夹扣 (HF130)

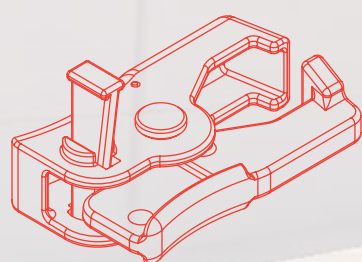

### 梁连夹扣 (BF11)



### 早拆梁结构

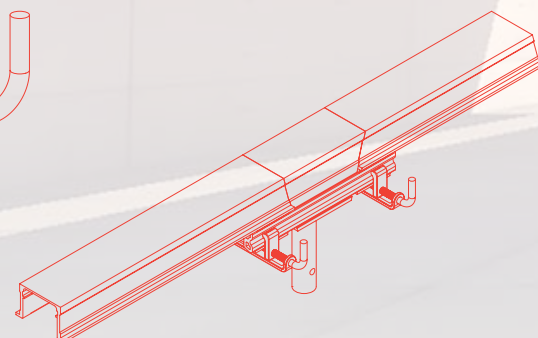

\* 易达各产品的规格和尺寸一直在不断改进，如有变更，恕不另行通知。

独家代理(香港):  
**恒通工程有限公司**  
香港九龙观塘伟业街170号1楼D室  
Tel : (852) 2744 2111  
Fax : (852) 2796 2882  
info@avion.com.hk www.avion.com.hk

工厂:  
**广州市艺达机械有限公司**  
中国广东省广州花都区  
炭步镇东风工业区  
邮政编号: 510820  
Tel : (86) 20 8674 7299  
Fax : (86) 20 8674 1177  
leader-lift.com, leaderlift.cn

经销商:

© 易达版权所有

# LEADER 易达®

新技术引领新时代，改变建筑施工未来




## SGF极致模板系统

专利号 ZL2014 2 0590509.1 专利号 ZL2015 2 0254694.1 版权所有，防冒必究。  
全球PCT专利注册号 PCT/CN2014/089033  
已获欧盟及加拿大发明专利授权

WWW.LEADERLIFT.CN



请关注我们

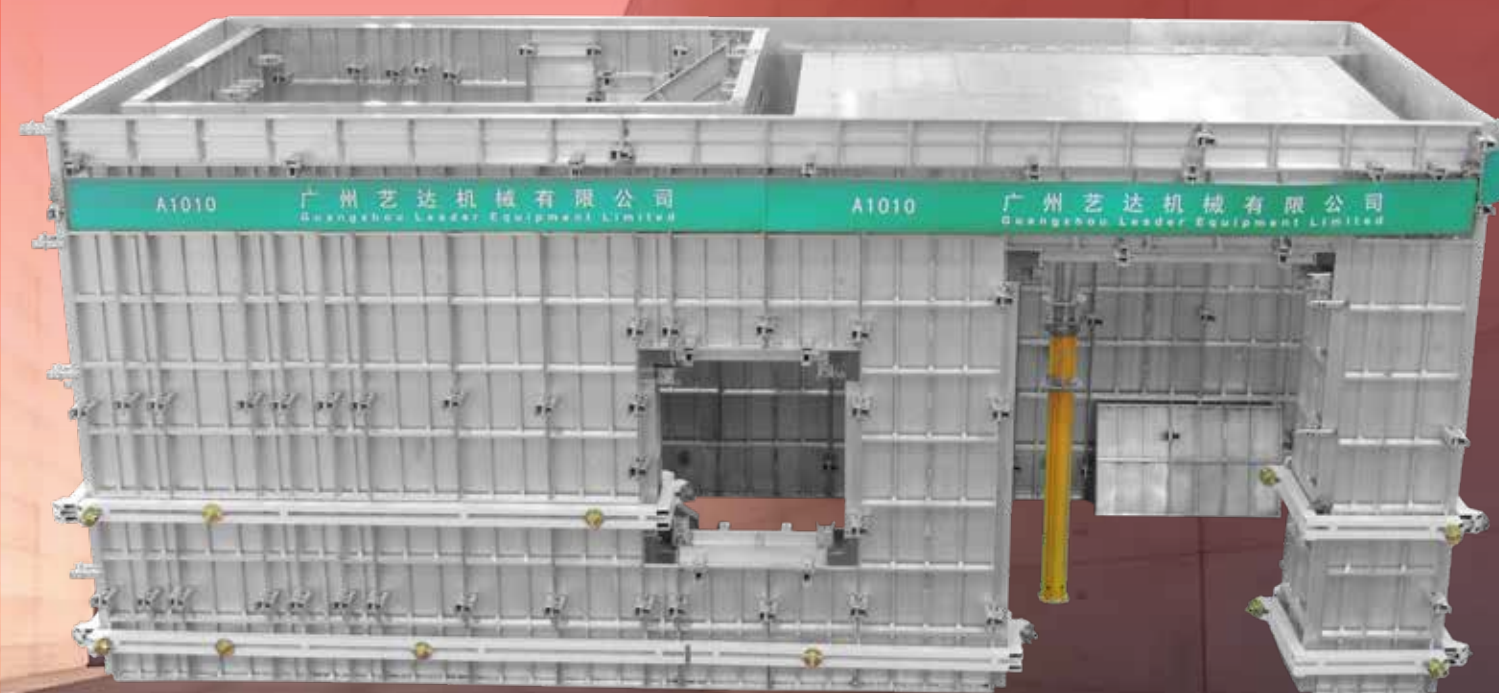

\* 模板连接系统只采用一件独有专利设计轻便夹扣SGF夹扣，可以适用于所有极致铝模板框架配置，采用简单步骤便能平整稳固自行将模板对位，实现有效高速连接装拆。

### 优越特点

- \* 设计突破领先，更新换代
- \* 坚稳、安全和轻巧，便于运输
- \* 拼装模板采用简便夹扣连接  
操作简单，搭拆快速

- \* 专利早拆梁夹扣系统，降成本增效益
- \* 铝模板可循环再用300—500次
- \* 夹扣持久耐用2000—5000次  
损耗率近零，大量节省成本

# SGF极致铝模板系统

## 新时代建筑的新元素

易达SGF极致铝模板系统是一个独有创新专利结合SGF夹扣和拥有专利卡槽模板的系统。夹扣确保铝模板连接稳固，是各种复杂混凝土建筑的更佳选择，亦同时为城市单栋混凝土建筑工程设备注入新元素。专利设计的全方位轻便SGF夹扣扣压范围及夹持力大，夹持力比采用传统销钉连接铝模板超出5倍，搭拆更快速稳固。



### 专利SGF铸钢夹扣

模板连接系统只采用一件独有专利设计轻便SGF铸钢夹扣，可以适用于所有极致铝模板框架配置，采用简单步骤便能平整稳固自行将模板对位，实现有效高速连接装拆。

### 专利设计及国际荣誉

易达建筑系列产品，设计安全、功能超卓、品质技术领先、傲视同侪，为行业典范。易达在很多建筑产品类已获得不少的创新发明专利，包括GN50单杆式铝及钢管无焊接超强脚手架，安全防坠式连接FRP绝缘脚手架，快速定位AMP铝合金支柱，当然尚有这个革命性创新发明的SGF极致铝模板系统。新发明专利的铝模板系统为模板行业开创了新纪元。

艺达企业已获国家小巨人及高新科等奖项，工厂并已通过ISO9001国际质量管理体系的认证，这些认证足以确保所有产品都是具有卓越的性能和上乘的品质。



中国专利注册、全球PCT专利注册，  
版权所有，防冒必究。



### 专利早拆梁夹扣

早拆梁夹扣系统可使用任何合适配套支撑，实现模板及早拆梁技术。施工时只需配备单层模板和三套支撑，轻松配合现场快速组装模板，浇注分层混凝土。混凝土成型达到国家施工标准规范后保留支撑，便可迅速拆卸模板供上一层应用，大大节省模板材料，降低成本，增进效益。

### 专利SGF铝模板夹扣简易步骤

快速>>>轻便>>>简易>>>安全>>>高效>>>耐用



SGF夹扣按压打开放在模板卡槽上，模板即自行对位并扣紧在模板专利卡槽上。



简易使用锤子敲紧插销便能快速夹紧模板而令其绝不动移。

### 系统优越特点

- \* 单栋建筑及现场快速浇注混凝土模板首选
- \* 模板面光滑无痕，光滑度可达到F5级混凝土标准
- \* 夹扣相连接的整组模板可拖吊而不轻易变型
- \* 墙身及水平模板搭拆速度业界中 fastest
- \* 模板附加强筋设计可承受压力高于60kN/m<sup>2</sup>
- \* 铝模板应用得宜可循环使用300-500次
- \* 铸钢夹扣持久耐用可达2000-5000次
- \* 标准模板尺寸齐全，配合任何建筑需求
- \* 模板宽度可达600毫米，节省模板用量成本